

LIT^{ED}



Fiche technique ACQUEX 10239021

Luminaire ATEX ACQUEX 1578mm Jaune
RAL1003 4000K 39W Prismatique ON/OFF


Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	6000lm
Puissance	39W
Efficacité lumineuse	140lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Prismatique
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

HACCP / utilisable en zone 2 et 22 : II 3G Ex ec
IIC T6 Gc / II 3D Ex tc IIIC T85 Dc




RoHS



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	1578x145x101mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Polyester renforcé à la fibre de verre compressé
Couleur du boîtier	Jaune RAL1003
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	/
Type de montage	Saillie avec clips 316L
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

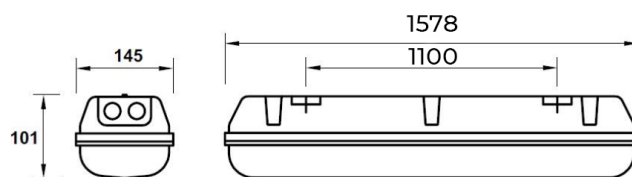

Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	1

Caractéristiques électriques


Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	/
Facteur de puissance	>0,95
THD	0,2
Pst LM	<1
Svm	<0,4
Tension d'isolement (entre L - N)	1kV
Tension d'isolement (entre L/N - T)	2kV

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	100000h L80B50
Température de stockage	/
Température d'usage	-20°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	xxmm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

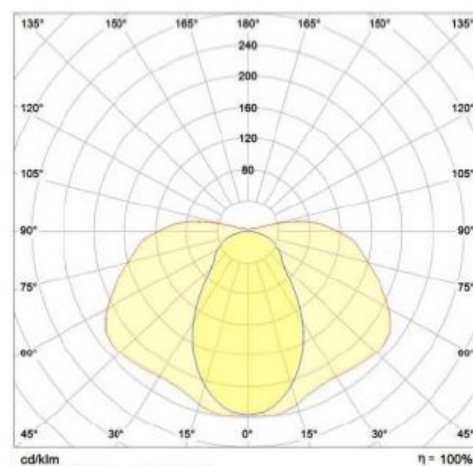

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Beam Diameter [m]	Beam Angle [°]	Beam Angle [°]
0.5	0.69 95.49	0.69 95.49	34.6°	89.4°
1.0	1.38 190.98	1.38 190.98	34.6°	89.4°
1.5	2.07 286.47	2.07 286.47	34.6°	89.4°
2.0	2.76 381.96	2.76 381.96	34.6°	89.4°
2.5	3.45 477.45	3.45 477.45	34.6°	89.4°
3.0	4.14 572.94	4.14 572.94	34.6°	89.4°

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half peak divergence: 178.8°)
— C90/C270 (Half peak divergence: 69.2°)

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
16	/	26	/	/	/	/	/