



IP20

220-240 V 50/60 Hz



Lisez attentivement les instructions avant l'installation.

L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié conformément aux règles d'installation en vigueur (NF C 15-100 en France).

Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.

Vérifiez que la tension du réseau correspond aux caractéristiques du luminaire.



Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l'appareil sous tension.

Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur. Coupez l'alimentation électrique avant toute installation ou entretien.

Ne pas utiliser si le luminaire, le câble ou le diffuseur sont endommagés.

Température d'utilisation -25°C / + 40°C

Ajustement du DIP switch




Retirer les deux capuchons latéraux.

Ouvrir le luminaire.


Appuyez sur le commutateur pour régler sur le courant souhaité.

Remonter ensuite le luminaire.


VERSION SAILLIE

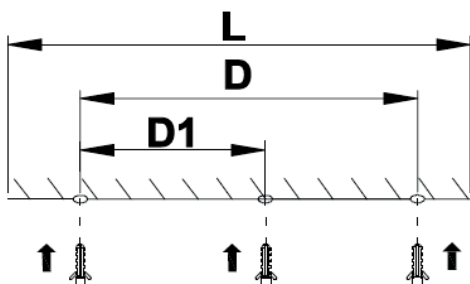


Longueur du luminaire	Espace recommandé entre les fixations	
L (mm)	D (mm)	D1 (mm)
1200	800	/
1800	1400	700

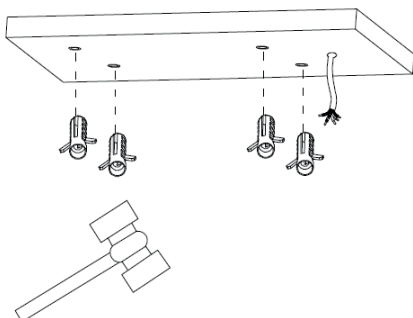



Insérer les chevilles dans chaque trou.

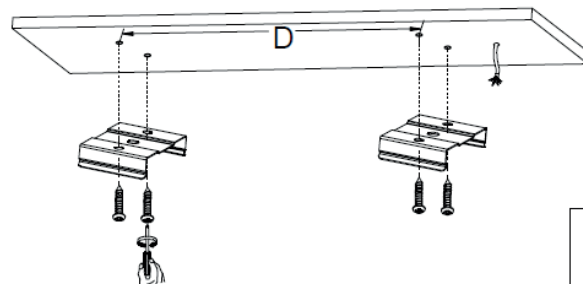


Fixer les accessoires saillie à l'aide des vis

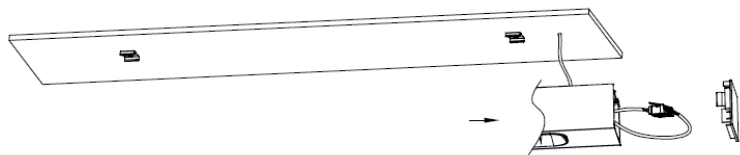

Connecter l'alimentation au bornier.

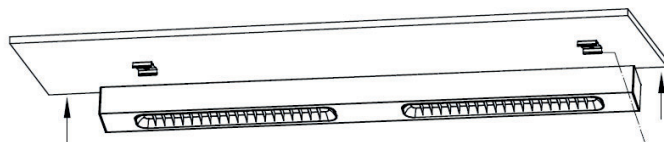


Effet après installation




Clipser le luminaire dans les deux fixations précédemment installées.


Raccordement électrique:

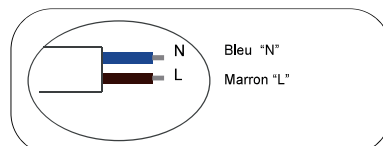

VERSION SUSPENDUE SANS PATERE

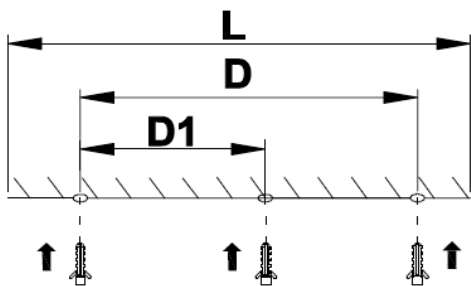


Perçer deux groupes de trous de 6 mm au plafond et fixer les chevilles dans le trou.

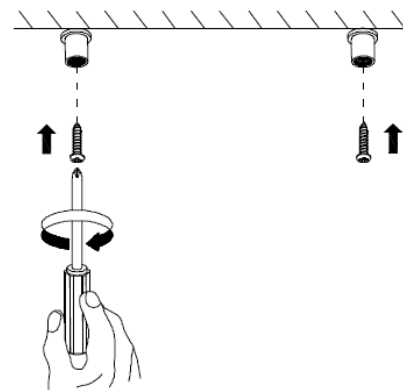


Visser les points de fixation des filins de suspension


Longueur du luminaire	Espace recommandé entre les fixations	
L (mm)	D (mm)	D1 (mm)
1200	800	/
1800	1400	700

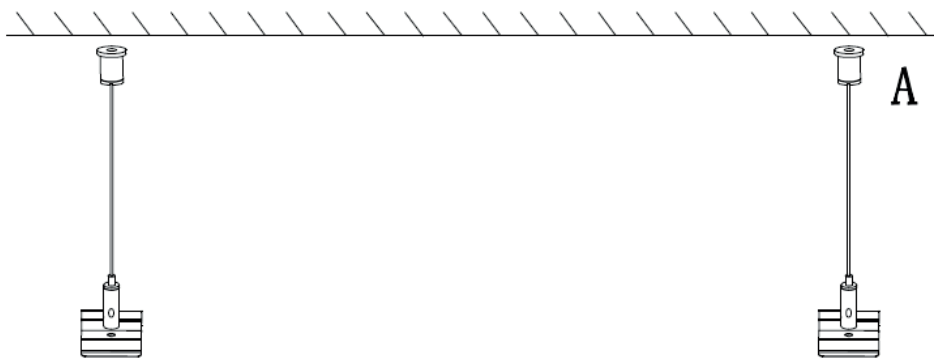


Visser le filin aux points de fixation

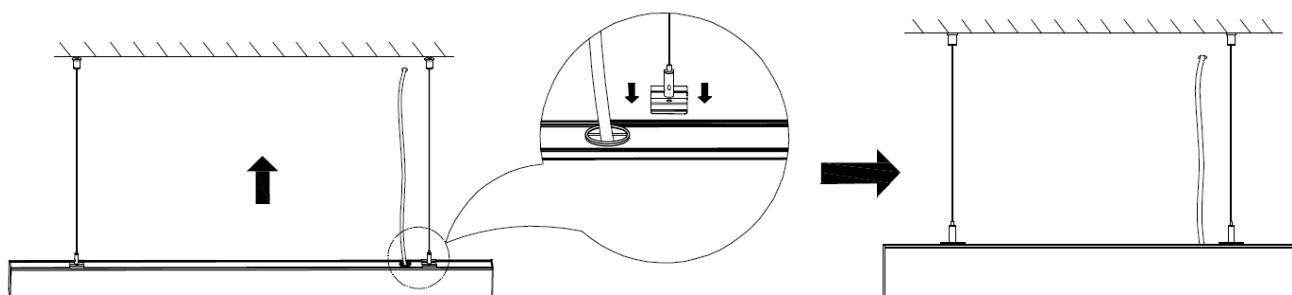


Clipser l'accessoire saillie sur le luminaire

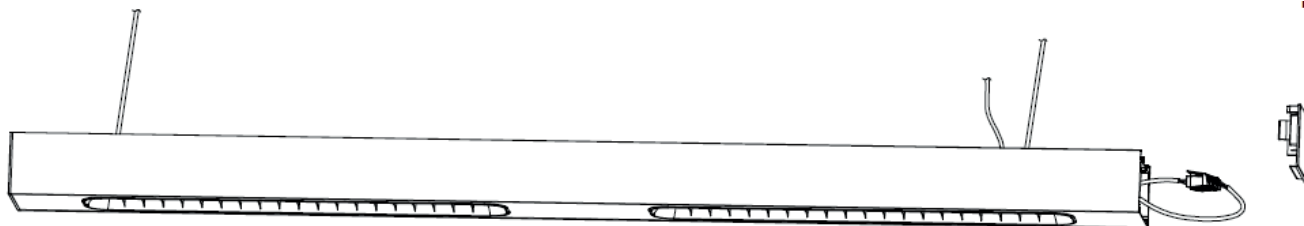


Retirer l'embout pour brancher le câble au bornier et le remettre

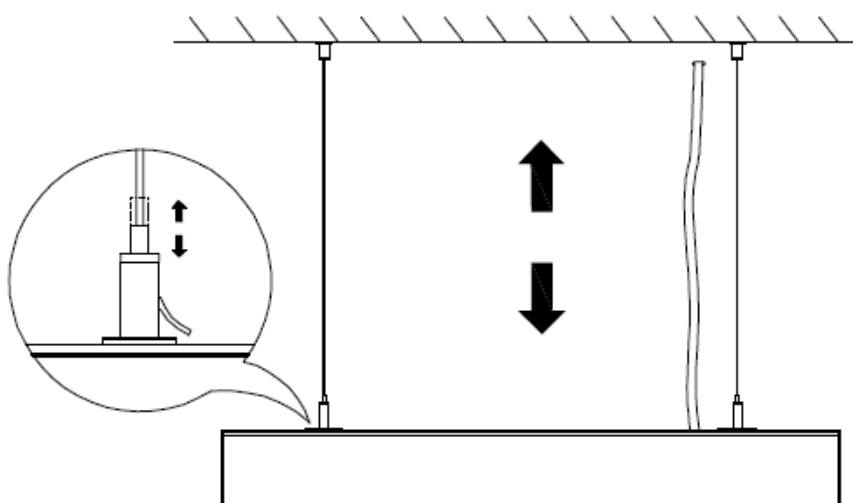




VERSION SUSPENDUE AVEC PATERE

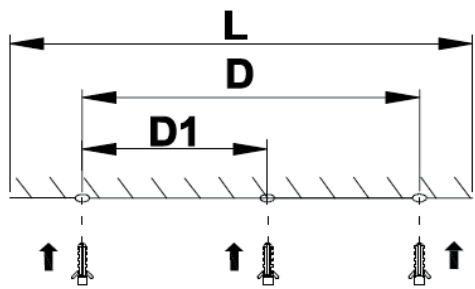

Longueur du luminaire		Espace recommandé entre les fixations	
L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	
1200	800	/	
1800	1400	700	

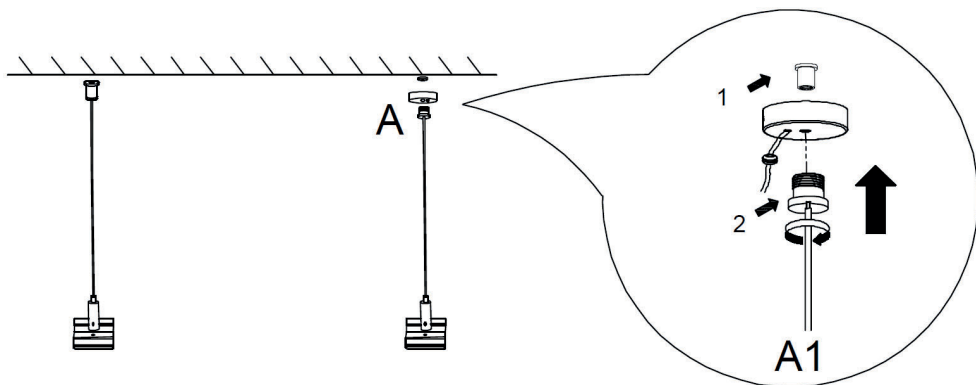


Faire passer le câble à travers le trou de la patère, dévisser les deux parties du filins et les revisser de chaque côté de la patère (A1).

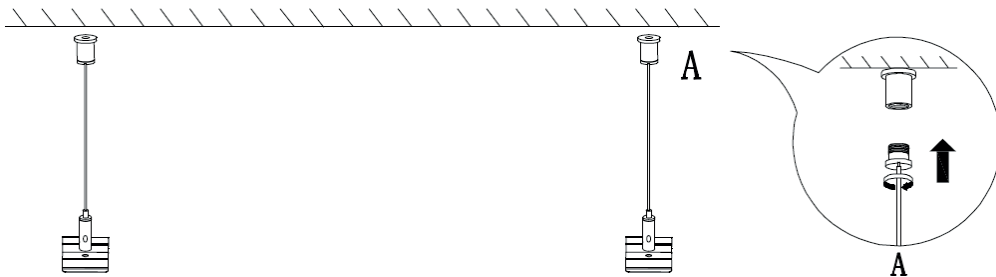


Après avoir installer le bracket saillie de la patère, la fixer avec les vis (A2).

Visser le filin aux points de fixation

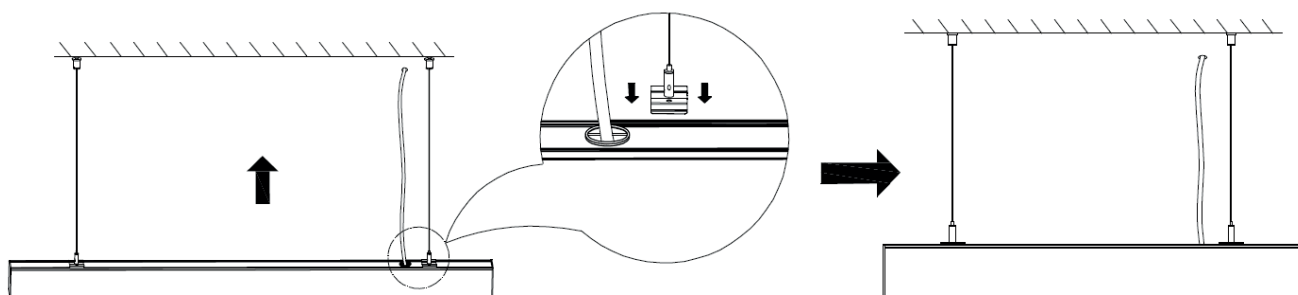

Clipser l'accessoire saillie sur le luminaire

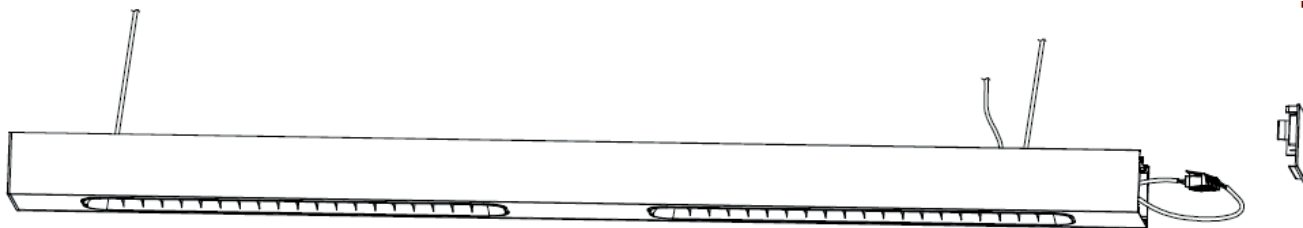

Retirer l'embout pour brancher le câble au bornier et le remettre

