

LIT^{ED}




Fiche technique LANGEAIS

LAN6060-005

Panneau LANGEAIS 595mm Blanc RAL9016
3000K 25W 100° détection HELVAR

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3500lm
Puissance	25W
Efficacité lumineuse	140lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	100°
Driver inclus	non
Gestion de driver	détection HELVAR
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

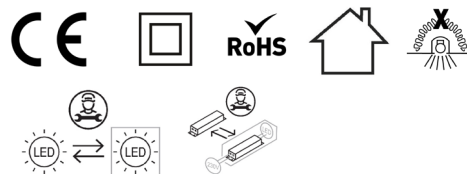

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 595x595x36mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 1,55Kg

Matière du boîtier Aluminium + PC

Couleur du boîtier Blanc RAL9016


Matière de l'optique Polycarbonate

Aspect réflecteur lentille

Type de montage LAY IN

Filins de sécurité oui

Longueur de filin 1,5m

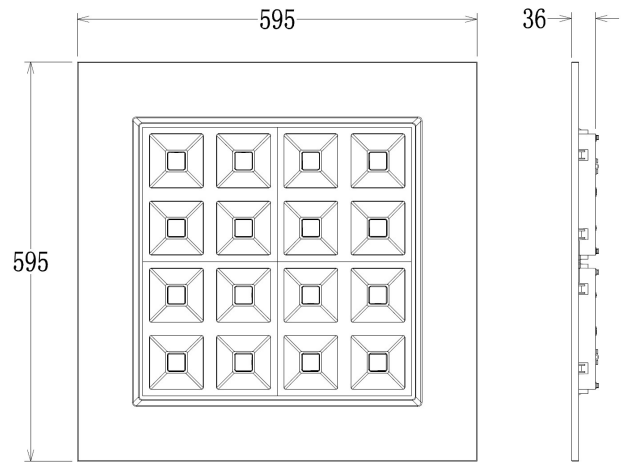

Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 4

Classe RG 1


Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse JM 14cm

Courant source 650 mA

Tension nominale 27-40 Vdc

Classe énergétique /

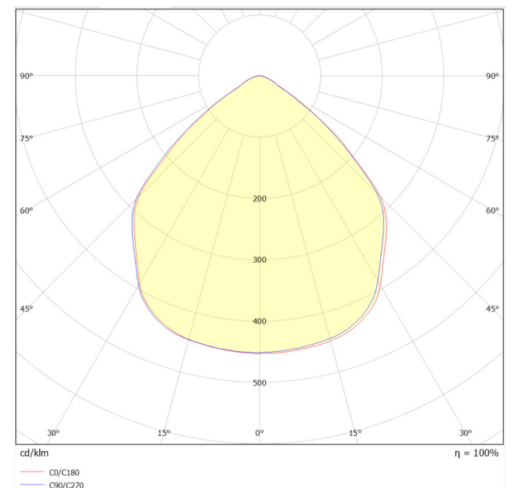

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP40

Protection contre les chocs mécaniques IK03

CEE BAT-EQ-127

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L80B20

Température de stockage -20°C +60°C

Température d'usage -20°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton /

Dimension carton #REF!mm


Poids net (carton) /Kg

Code barre produit (EAN) 3665207077476





Détection

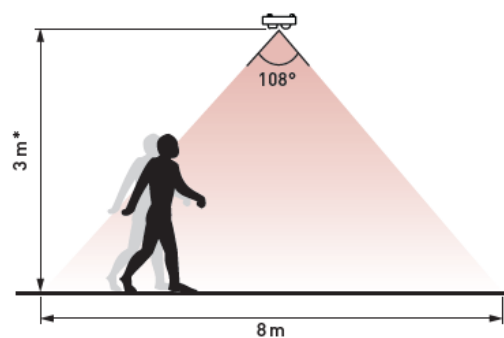Type de détecteur	Application HELVAR
Fonction proposé	variation / groupage / scénario
Mode de paramétrage	Application HELVAR
Montage	encastré

information non exhaustive, se référer à la documentation du 5634 Activ Ahead Node sense, pour en connaître les spécifications détaillées ainsi que son installation.



Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	LL50SE-FD1001400	Driver Linéaire HELVAR HELVAR FREEDOM 50W 100 à 1400mA bornier LL50SE-FD-100-1400	350mA
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	
	6060E-101	Accessoire kit CADRE ENCASTRE 635mm Blanc RAL9016	
	6060CA-101	Accessoire CADRE SAILLIE 600x600mm Blanc RAL9016	