Notice installation

SOLEM-1

IP65

220-240 V 50/60 Hz

EXTÉRIEUR SOUS ABRIS

GARANTIE 5 ans

Lisez attentivement les instructions avant l'installation.
L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié conformément aux règles d'installation en vigueur (NF C 15-100 en France).
Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.
Vérifiez que la tension du réseau correspond aux caractéristiques du luminaire.
Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l'appareil sous tension.
Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur. Coupez l'alimentation électrique avant toute installation ou entretien.
Ne pas utiliser si le luminaire, le câble ou le diffuseur sont endommagés.
Température d'utilisation -30°C / + 50°C

Installation suspendue

1

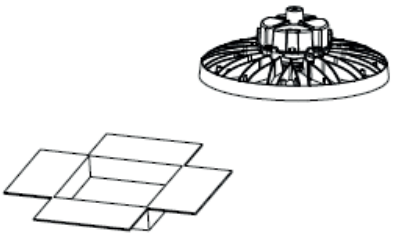

2

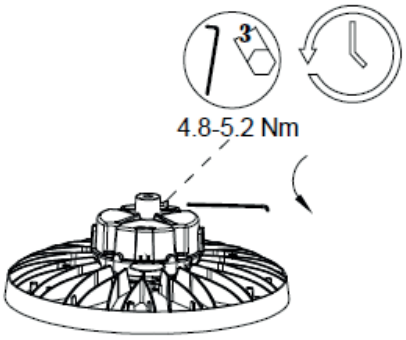

3



4

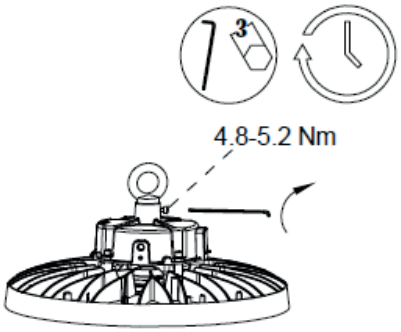

5



6

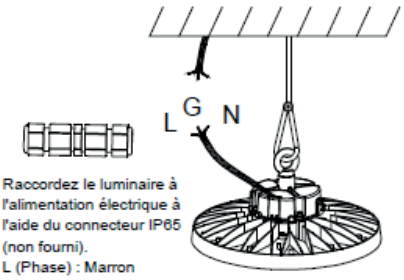

Raccordez le luminaire à l'alimentation électrique à l'aide du connecteur IP65 (non fourni).
L (Phase) : Marron
G (Terre) : Vert/Jaune
N (Neutre) : Bleu

7



Raccordez le luminaire à l'alimentation à l'aide du connecteur IP65. Non fourni.

Violet (connecteur violet), rose (connecteur gris)

8



Attention ! Ne pas connecter les câbles du DALI ou du 0/10V au 230VAC au risque de détruire les entrées DALI ou 0/10V.

Si le DALI ou le 0/10V n'est pas utilisé, conserver les capuchons de protections sur les fils.
Si les fils du 0/10V se touchent, le luminaire reste éteint

Raccordement électrique:

ON/OFF

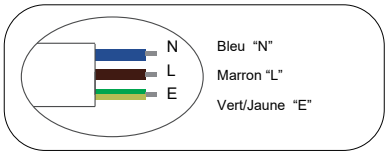

Bleu "N"
Marron "L"
Vert/Jaune "E"

DALI



Bleu "N"
Marron "L"
Vert/Jaune "E"
Rose "DA"
Violet "DA"

0/10V



Bleu "N"
Marron "L"
Vert/Jaune "E"
Rose "DIM +"
Violet "DIM -"

Installation d'un capteur sur le module ZAGHA :

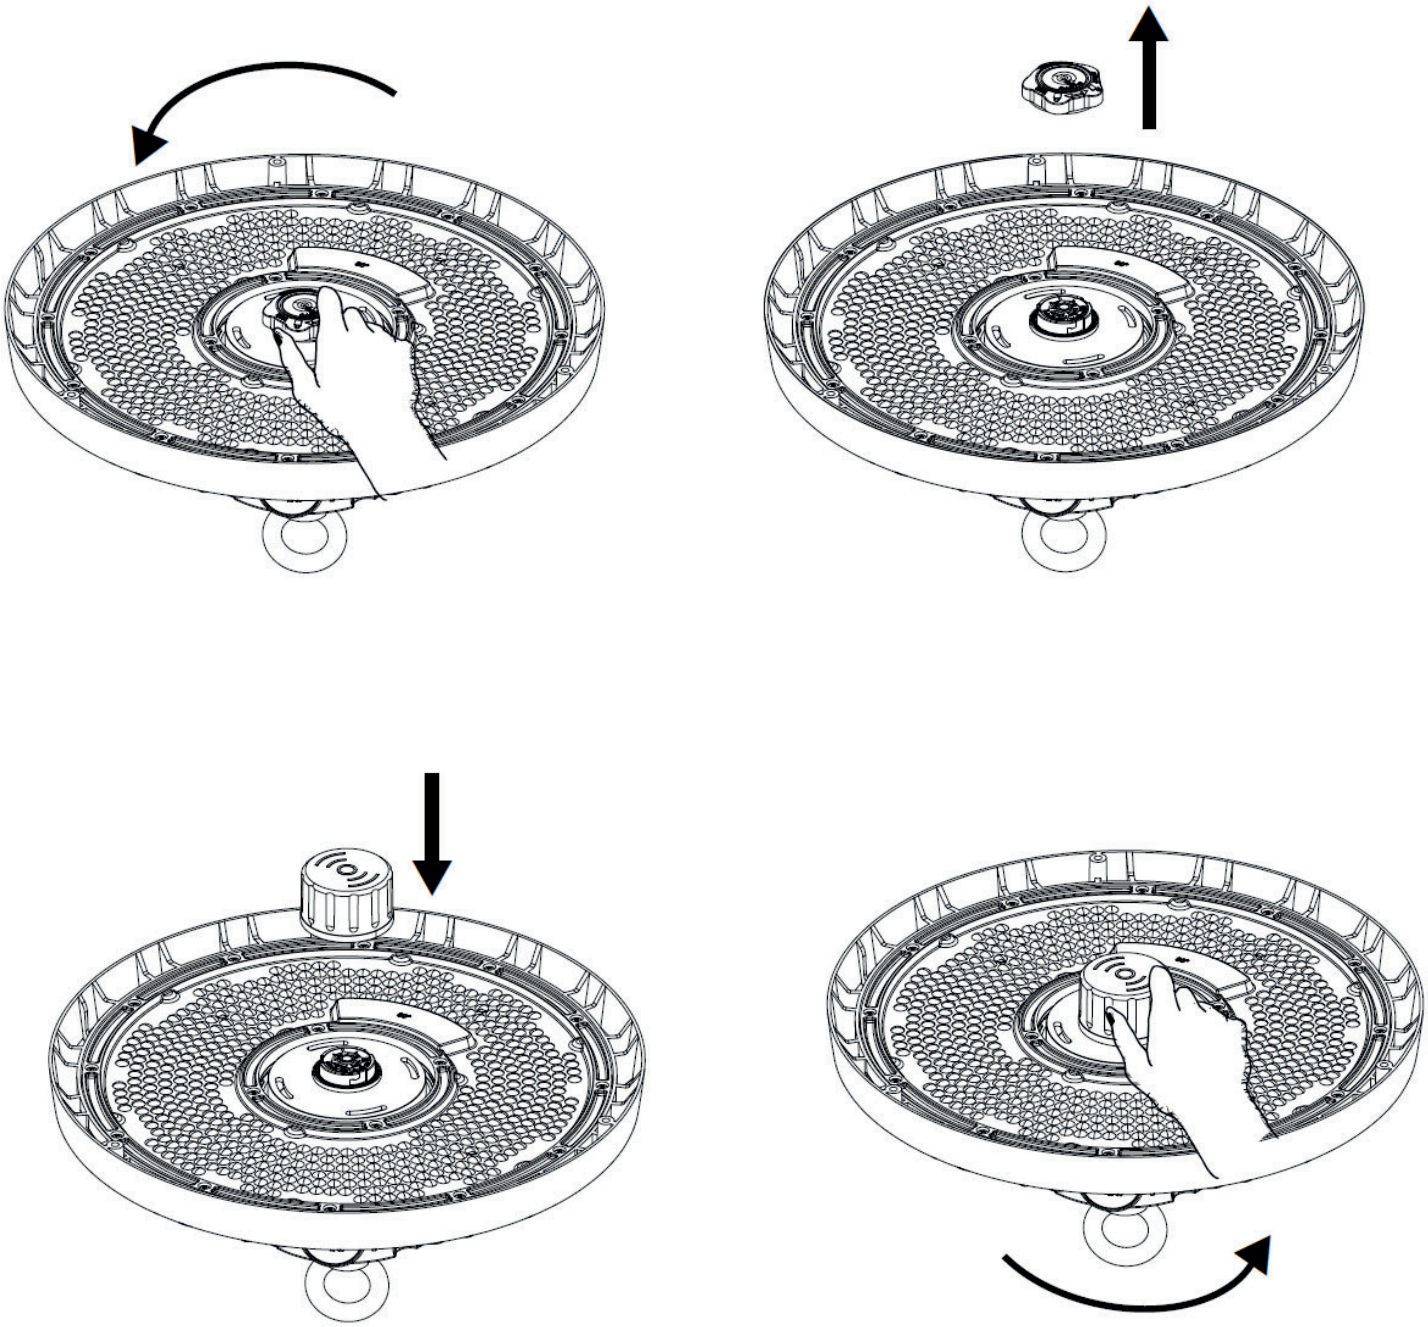

Se référer aux notices d'utilisation des capteurs :

- CELL-HB-PIR
- CELL-HB-PIR-SV

Si aucun capteur n'est utilisé, conserver le capuchon de fermeture sur le module ZAHGA

Réglage de la puissance par SWITCH :

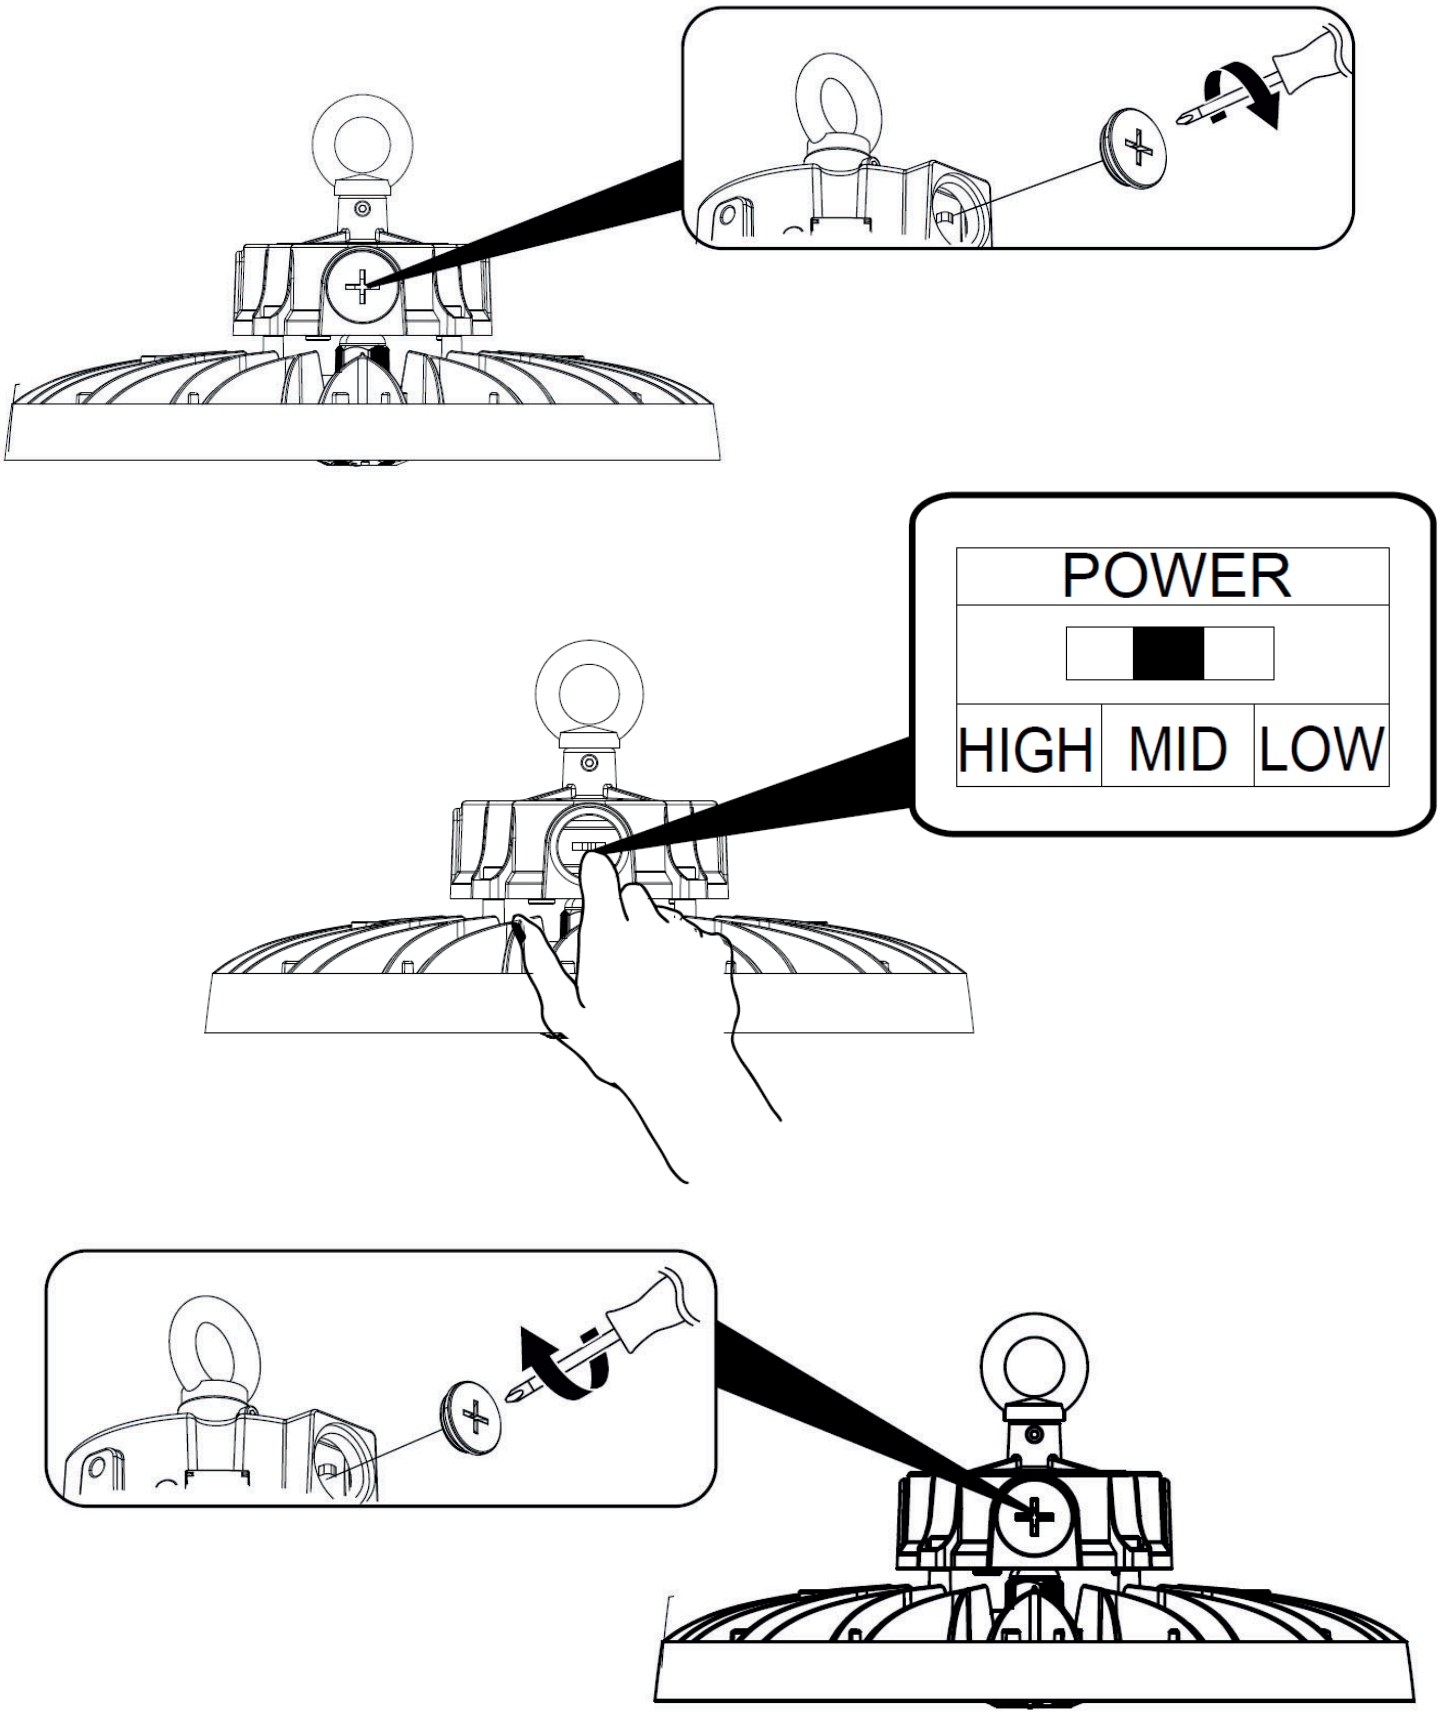

NB : Par défaut, la puissance est réglée sur le niveau intermédiaire (MID)