

# LIT<sup>ED</sup>




## Fiche technique ASYM SCHOOL

# ASY12120-102

Panneau LAY IN ASYM SCHOOL 1195mm Blanc  
RAL9016 4000K 23W Asymétrique ON/OFF

### Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	3300lm
Puissance	23W
Efficacité lumineuse	143lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Asymétrique
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	/
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

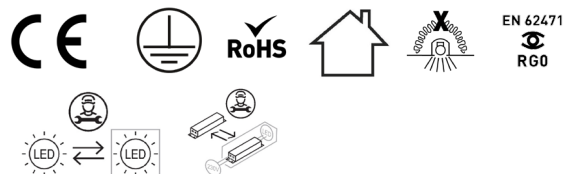

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension	1195x116x42mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	2,4Kg
Matière du boîtier	Acier
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	PMMA
Aspect réflecteur	réflecteur métallique + diffuseur opale
Type de montage	LAY IN
Filins de sécurité	intégré
Longueur de filin	1,7m

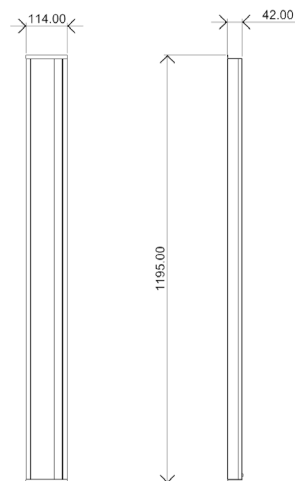


## Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	0

## Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	/
Connectique secteur	Bornier
Facteur de puissance	>0,9
THD	<20%
Ripple	<4%
Tension d'isolement (entre L - N)	1kV
tension d'isolement (entre L/N - T)	2kV
Surtension côté sortie (réf: T)	/

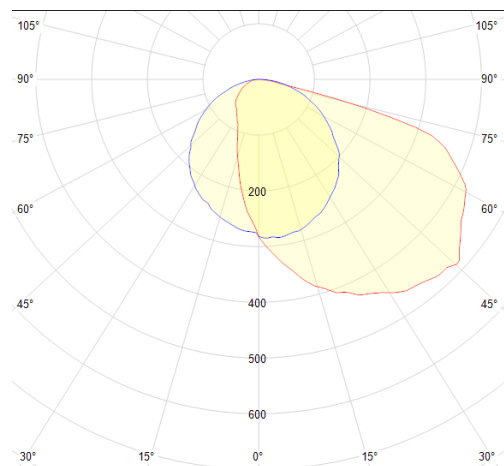

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP40
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
CEE	BAT-EQ-127
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	>72000h L80B10
Température de stockage	-20°C +65°C
Température d'usage	25°C


## Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	#REF!mm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207083750

### Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	33	/

# Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	
	ASY-BRAS	Accessoire Bras de départ 1180mm pour ASYM SCHOOL	