

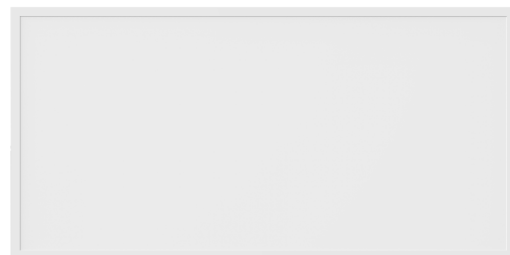
# LITED



## Fiche technique AZURE

# AZU60120-101

Panneau AZURE 1195mm Blanc RAL9016 3000K  
50W Prismatique sans driver



### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	5700lm
Puissance	50W
Efficacité lumineuse	114lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Prismatique
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



RoHS







EN 62471  
RG0



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.



# Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	FL711R-1500	Driver COMPACT AGT ON/OFF 60W / bornier AGT-FL711r-1500	
	LCA-60-900-1750SR	Driver COMPACT TRIDONIC DALI2/PUSH 60W 900-1750mA bornier Bornier 28000677	
	KL60C2-PDiV	Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 60W 900-1750mA bornier KL60C2-PDiV	
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	
	60I20E-005		
 	60I20CA-005	Accessoire CADRE SAILLIE 600x1200mm Blanc RAL9016	
	60FY	Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y pour panneaux 595mm	