


# LITED

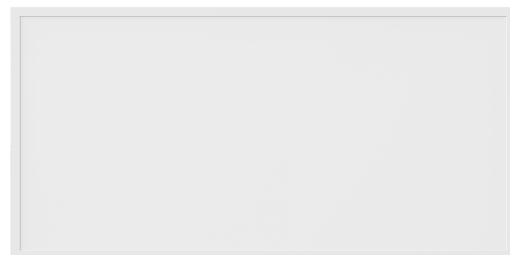

## Fiche technique AZURE

# AZU60120-102

Panneau AZURE 1195mm Blanc RAL9016  
4000K 50W Prismatique sans driver

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	6000lm
Puissance	50W
Efficacité lumineuse	120lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Prismatique
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension 1195x595x30mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 3,5Kg

Matière du boîtier Aluminium

Couleur du boîtier Blanc RAL9016


Matière de l'optique PS

Aspect réflecteur Prismatique

Type de montage LAY IN

Filins de sécurité oui prémonté

Longueur de filin 1,2m

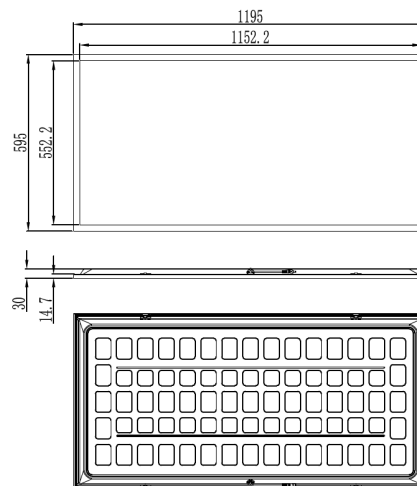

## Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 1

Classe RG 0


## Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse JM

Courant source 1200 mA

Tension nominale / Vdc

Classe énergétique F

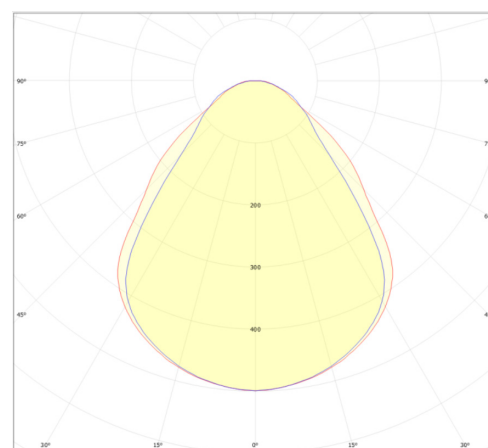

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP54 facade IP20 arrière

Protection contre les chocs mécaniques IK03


CEE non

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L80B10

Température de stockage -20°C +65°C

Température d'usage -25°C +40°C

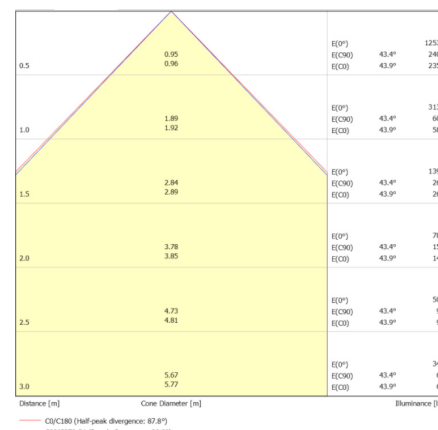

## Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 1220x35x655mm





Poids net (carton) 3,5Kg

Code barre produit (EAN) /

### PARAMETRAGE

Watt	mA	lumen	UGR	Driver
40	1000	5200	<17	AGT FL613DR-1000
50	1200	6300	<18	AGT FL711R-1500

# Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	FL711R-1500	Driver COMPACT AGT ON/OFF 60W / bornier AGT-FL711r-1500	
	LCA-60-900-1750SR	Driver COMPACT TRIDONIC DALI2/PUSH 60W 900-1750mA bornier 28000677	
	KL60C2-PDiV	Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 60W 900-1750mA bornier KL60C2-PDiV	
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	
	60I20E-005		
	60I20CA-005	Accessoire CADRE SAILLIE 600x1200mm Blanc RAL9016	
	60FY	Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y pour panneaux 595mm	