


LITED

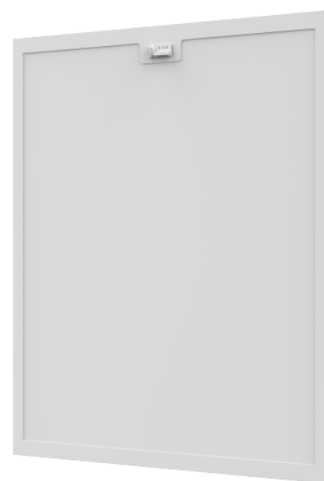



Fiche technique AZURE

AZU6060-104

Panneau AZURE 595mm Blanc RAL9016
4000K 40W Prismatique Détection SNS210
maitre / esclave

Caractéristiques générales


| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Flux lumineux sortant | 4800lm |
| Puissance | 40W |
| Efficacité lumineuse | 120lm/W |
| Température de couleur | 4000K |
| Optique | Prismatique |
| Driver inclus | non |
| Gestion de driver | Détection SNS210 maitre / esclave |
| UGR | <19 |
| IRC | 80 |
| Macadam | <3 |
| Tension | 220-240V~ 50/60Hz |
| Garantie | 5 ans |



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

| | |
|----------------------|---------------|
| Dimension | 595x595x30mm |
| Percement | / |
| Orientable | non |
| Poids (luminaire) | 1,75Kg |
| Matière du boîtier | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Blanc RAL9016 |
| Matière de l'optique | PS |
| Aspect réflecteur | Prismatique |
| Type de montage | LAY IN |
| Filins de sécurité | oui prémonté |
| Longueur de filin | 1,2m |

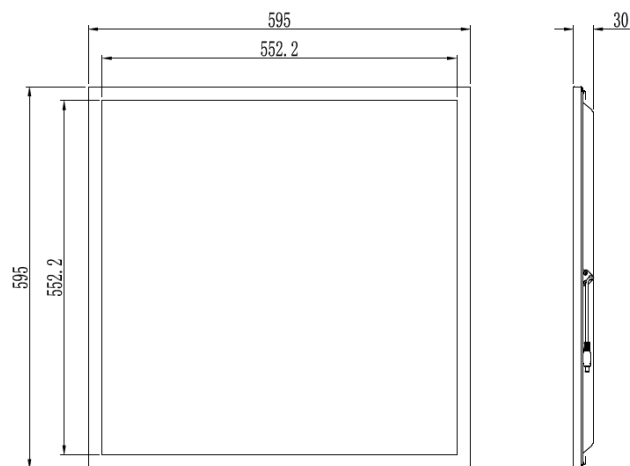


Informations optiques

| | |
|-------------------|-----|
| Type de source | LED |
| Nombre de sources | 1 |
| Classe RG | 0 |


Informations électrique source

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Connecteur sur la source lumineuse | JM + connecteur pour capteur |
| Courant source | 1000 mA |
| Tension nominale | / Vdc |
| Classe énergétique | F |

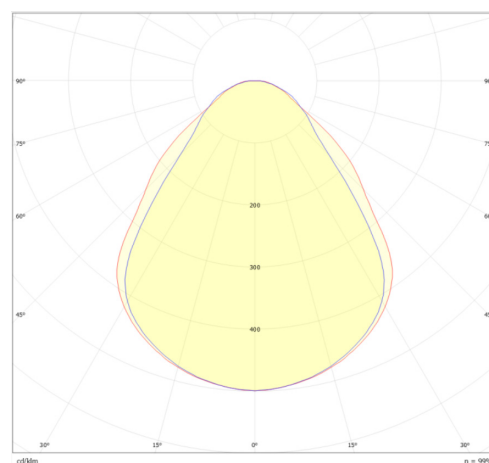

Normes de la source lumineuse

| | |
|---|---------------|
| Indice de protection | IP20 |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK03 |
| CEE | non |
| Essai au fil incandescent | 650°C |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 50000h L80B10 |
| Température de stockage | -20°C +65°C |
| Température d'usage | -25°C +40°C |

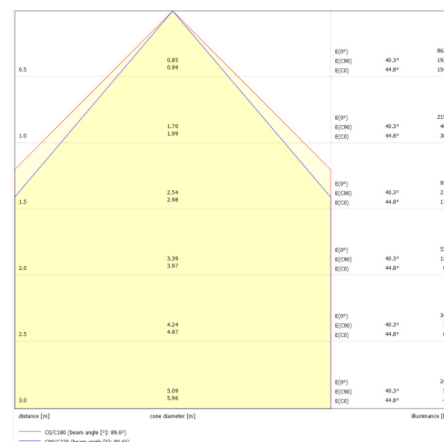


Informations logistiques

| | |
|----------------------------|--------------|
| Conditionnement par carton | 1 |
| Dimension carton | 620x38x620mm |
| Poids net (carton) | 1,75Kg |
| Code barre produit (EAN) | / |

Détection

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Type de détecteur | Application EASY AIR |
| Fonction proposé | variation / groupage / scénario |
| Mode de paramétrage | Application EASY AIR |
| Montage | encastré |

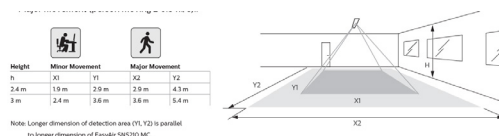

information non exhaustive, se référer à la documentation SNS210, pour en connaître les spécifications détaillées ainsi que son installation.

Drivers, capteurs et accessoires compatibles

| Photo | Références | Désignation | Courant par défaut |
|-------|--------------------|--|--------------------|
| | XIT36WHSR-300-1050 | Driver COMPACT PHILLIPS SNS210 36W 300-1050mA Bornier 929002861206 | |
| | ACC-RECOUVRE | Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED | |
| | 6060E-005 | Accessoire kit CADRE ENCASTRE 630mm Blanc RAL9016 | |
| | 6060CA-005 | Accessoire CADRE SAILLIE 600x600mm Blanc RAL9016 | |
| | 60FY | Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y pour panneaux 595mm | |