


# LITED



## Fiche technique AZURE

# AZU6767-102

Panneau AZURE 670mm Blanc RAL9016  
4000K 40W Prismatique sans driver

### Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	4800lm
Puissance	40W
Efficacité lumineuse	120lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Prismatique
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension	670x670x32mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	PS
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	LAY IN
Filins de sécurité	oui prémonté
Longueur de filin	1,2m

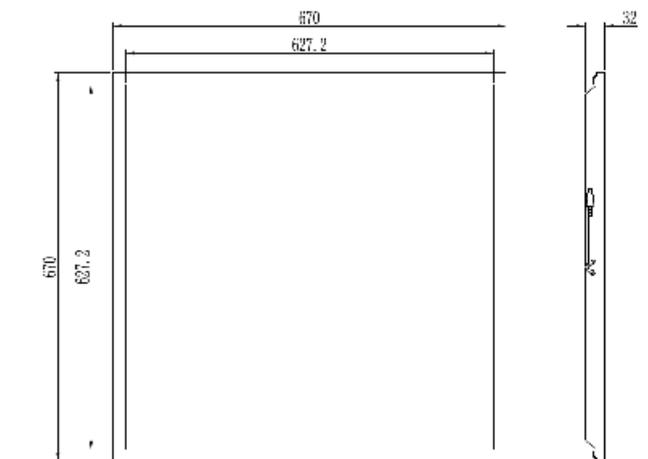

## Informations optiques


Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	0

## Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse	JM
Courant source	1000 mA
Tension nominale	/ Vdc
Classe énergétique	F

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP54 facade IP20 arrière
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B10
Température de stockage	-20°C +65°C
Température d'usage	-25°C +40°C

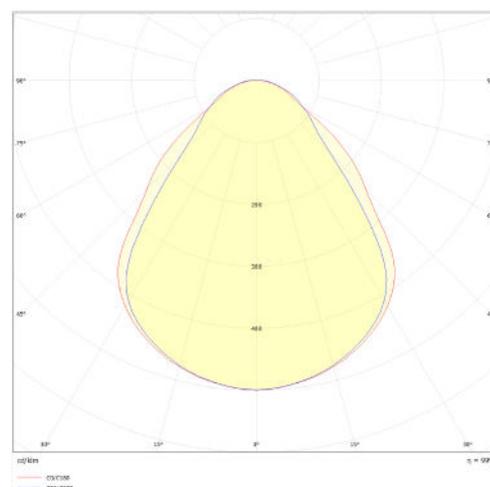

## Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	xxmm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

### PARAMETRAGE

Watt	mA	lumen	UGR	Driver
22	550	2816	<18	LF-GIF030YS0550H
26	650	3276	<18	LF-GIF030YS0650H
30	750	3690	<19	LF-GIF030YS0750H
36	900	4320	<19	AGT FL613DR-1000
40	1000	4720	<19	AGT FL613DR-1000

# Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	FL613DR-1000	Driver COMPACT AGT ON/OFF 40W 850-1000mA /	
	LC-45-450-1050SR	Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA bornier BORNIER 87500922	
	KL40C-PDiiv2	Driver COMPACT Merrytek DALI2/1-10V 40W 500-900mA bornier bornier KL40C-PDiiv2	
	DMX50-250-1500	Driver / SUNRICHER DMX 50W 250-1500mA / bornier SRP-2108-CC-50W	
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	