

# LIT<sup>ED</sup>



## Fiche technique

### BALDER

# BAL1500-201

Étanches BALDER 1500mm Gris RAL7004  
3000K 48W/28-35-42W 120° ON/OFF

Luminaire pouvant être facilement converti en intégrant un capteur HF présent dans les accessoires, équipé de passage de câble arrière et sur le côté

### Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	7200lm/ 4200lm, 5250lm, 6300lm
Puissance	48W/28-35-42W
Efficacité lumineuse	150lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	120°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<5
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension	1500x85x80mm
Perçement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1.67Kg
Matière du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris RAL7004
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Saillie
Filins de sécurité	/




## Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	0

## Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	350mA par défaut
Connectique secteur	Connecteur rapide câblage traversant /
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L - N)	1,5KV
Tension d'isolement (entre L/N - T)	1,5KV
Installation électrique	monophasé
Classe énergétique	C
Driver ENEC	non

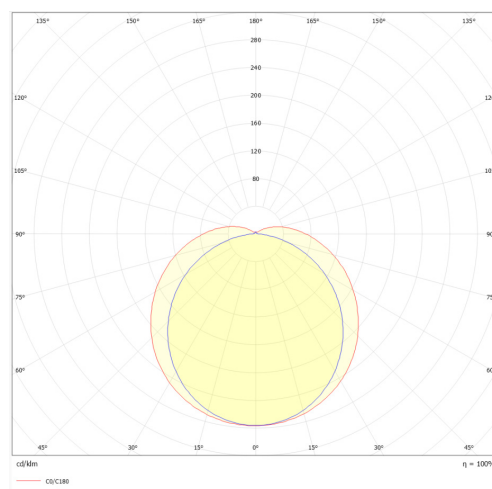

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Essai au fil incandescent	650°C
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-20°C +40°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	xxmm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207087086

## Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen
48W	350mA	7200lm





## Option de paramétrage

28W	200mA	4200lm
35W	250mA	5250lm
42W	300mA	6300lm
48W	350mA	7200lm

## Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
16		26		27		44	

# Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	KIT-ETAN-SILVAIR-L	Kit prémonté de cellule de détection SILVAIR 2,5-3m parking et son driver pour étanche	
	KIT-ETAN-SILVAIR-M	Kit prémonté de cellule de détection SILVAIR 7m max et son driver pour étanche	
	KIT-ETAN-SILVAIR-E	Kit prémonté driver SILVAIR esclave pour étanche	
	CELL-BALDER	Capteurs CELLULE-0 Capteurs	Cette cellule de détection ne fonctionne que jusqu'à -20°C
	MH10	Télécommande de contrôle MH10 pour capteur HF	Piles non incluses