

LIT^{ED}



Fiche technique

BELEM

BEL25-002

Hublot BELEM 300mm noir RAL9005 3000K
25W 120° Détecteur luminosité et présence HF

Caractéristiques générales

| | |
|------------------------|--|
| Flux lumineux sortant | 2550lm |
| Puissance | 25W |
| Efficacité lumineuse | 102lm/W |
| Température de couleur | 3000K |
| Optique | 120° |
| Driver inclus | oui |
| Gestion de driver | Détecteur luminosité et présence HF |
| UGR | <26 |
| IRC | 80 |
| Macadam | <6 |
| Tension | 220-240V~ 50/60Hz |
| Garantie | 5 ans |



RoHS




EN 62471
RG0



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.


Données mécaniques

| | |
|----------------------|---------------|
| Dimension | 300x300x63mm |
| Percement | / |
| Orientable | non |
| Poids (luminaire) | 1.58Kg |
| Matière du boîtier | aluminium |
| Couleur du boîtier | noir RAL9005 |
| Matière de l'optique | Polycarbonate |
| Aspect réflecteur | opale |
| Type de montage | saillie |
| Filins de sécurité | non |

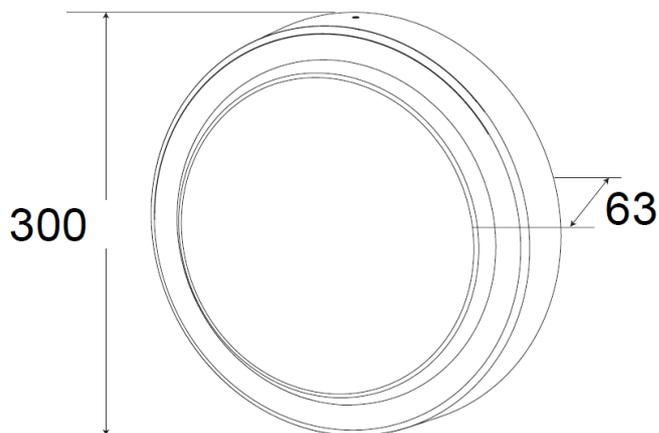

Informations optiques

| | |
|-------------------|-------------|
| Type de source | LED SMD2835 |
| Nombre de sources | 1 |
| Classe RG | / |

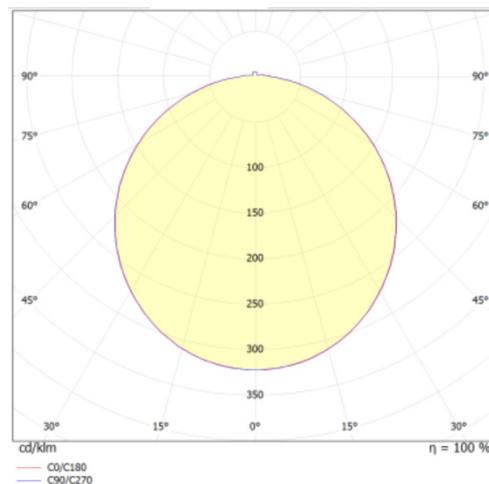

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Gestion | Détection |
| Plage de gradation | / |
| Tension - Fréquence d'entrée | 220-240V~ 50/60Hz |
| Courant par défaut | |
| Connectique secteur | Bornier |
| Facteur de puissance | >0,90 |
| THD | <20% |
| Pst LM | / |
| Svm | / |
| Tension d'isolement (entre L - N) | / |
| Tension d'isolement (entre L/N - T) | / |

Normes de la source lumineuse

| | |
|---|---------------|
| Indice de protection | IP65 |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK10 |
| Compatible CEE | BAR-EQ-110 |
| Essai au fil incandescent | 850°C |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 50000h L70B50 |
| Température de stockage | -20°C ~ +65°C |
| Température d'usage | -20°C +45°C |

Informations logistiques

| | |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 1 |
| Dimension carton | 335x325x85mm |
| Poids net (carton) | 1.92Kg |
| Code barre produit (EAN) | 3665207063035 |


Dimensionnement disjoncteur

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B10 | B13 | B16 | B20 | C10 | C13 | C16 | C20 |
| / | / | / | / | / | / | / | / |

Détection

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Type de détecteur | Detéction présence et luminosité HF |
| Fonction proposé | ON/OFF / corridor |
| Mode de parramétrage | switch |
| Montage | intégré |

information non exhaustive, se référer à la notice de montage du produit, pour en connaitre les spécifications détaillées ainsi que son installation.

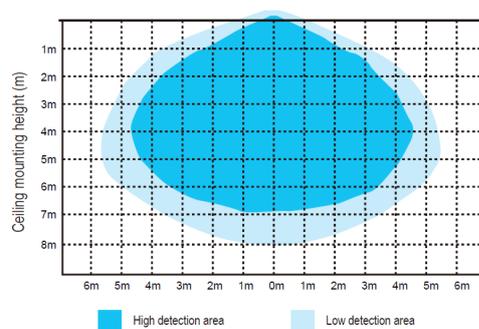

Accessoires compatibles

| Photo | Références | Désignation | Courant par défaut |
|-------|-------------|---|--------------------|
| | BEL25-FACEB | Accessoire façade en croix BELEM 300mm noir RAL9005 | |
| | BEL25-FACEC | Accessoire façade avec casquette BELEM 300mm noir RAL9005 | |
| | BEL25-FACED | Accessoire façade asymétrique BELEM 300mm noir RAL9005 | |