

# LIT<sup>ED</sup>



## Fiche technique


### BOLT

# BOL1500-101

Étanche LED BOLT 1500mm Gris RAL7035  
3000K 55W Opale 150° ON/OFF

#### Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	8250lm
Puissance	55W
Efficacité lumineuse	150lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale 150°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension	1500x55x55mm
Perçement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1.73Kg
Matière du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris RAL7035
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Clips saillie fournies
Filins de sécurité	/




## Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	0

## Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	presse etoupe + Bornier + cablage traversant
Facteur de puissance	/
THD	<20%
Pst LM	?1
Svm	?0,5
Tension d'isolement (entre L - N)	/
Tension d'isolement (entre L/N - T)	/

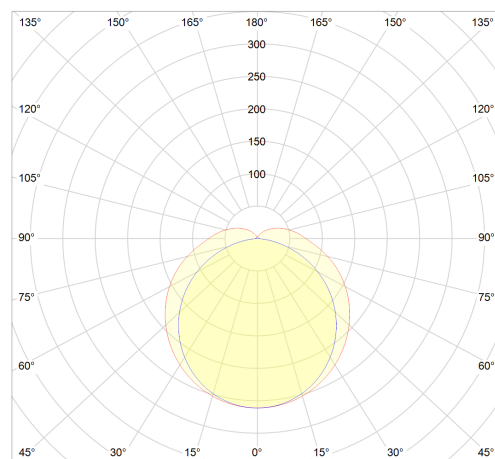

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Compatible CEE	BAT-EQ-127
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B10
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-25°C +40°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1510x62x62mm
Poids net (carton)	1.73Kg
Code barre produit (EAN)	3665207083439

### Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/