

LIT^{ED}



Fiche technique


BOLT

BOL1500-102

Étanche LED BOLT 1500mm Gris RAL7035
4000K 55W Opale 150° ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	8250lm
Puissance	55W
Efficacité lumineuse	150lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Opale 150°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 1500x55x55mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 1.73Kg

Matière du boîtier Polycarbonate


Couleur du boîtier Gris RAL7035

Matière de l'optique Polycarbonate

Aspect réflecteur Opale

Type de montage Clips saillie fournies

Filins de sécurité /



Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 1

Classe RG 0

Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut

Connectique secteur presse etoupe + Bornier + cablage traversant

Facteur de puissance /

THD <20%

Pst LM ?1

Svm ?0,5

Tension d'isolement (entre L - N) /

Tension d'isolement (entre L/N - T) /

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP65

Protection contre les chocs mécaniques IK08

Compatible CEE BAT-EQ-127

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L80B10

Température de stockage -40°C +85°C

Température d'usage -25°C +40°C


Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 1510x62x62mm

Poids net (carton) 2.19Kg

Code barre produit (EAN) 3665207083446

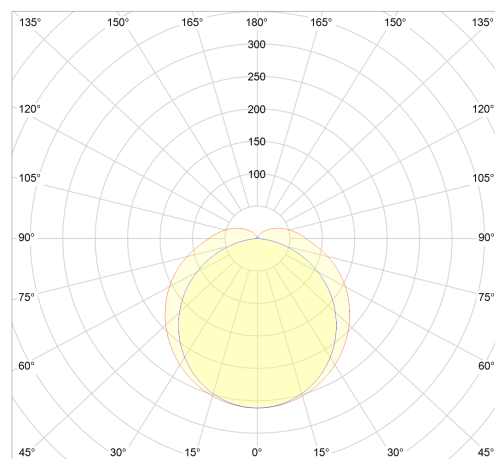

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/