

LIT^{ED}




Fiche technique COME

COM1200-001

Étanche LED COME 1250mm Gris 3000K
19/24/30/35W Opale ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2928/3696/ 4680/5394lm
Puissance	19/24/30/35W
Efficacité lumineuse	154lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	1250x62x57mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1.1Kg
Matière du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Clips saillie INOX 304 fournis
Filins de sécurité	/




Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	0

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	presse etoupe + Bornier + cablage traversant
Facteur de puissance	>0,93
THD	<20%
Pst LM	/
Svm	/
Tension d'isolement (entre L - N)	/
Tension d'isolement (entre L/N - T)	/

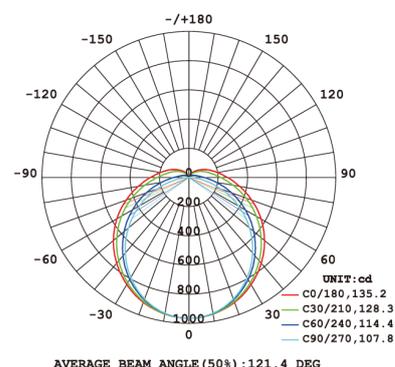

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Compatible CEE	IND-BA-116 / BAT-EQ-127
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	102000h L80B10
Température de stockage	-40°C ~ +85°C
Température d'usage	-20 ~ +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1336x120x100mm
Poids net (carton)	2.8Kg
Code barre produit (EAN)	3665207064803

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen
35W	350mA	5390lm

Option de paramétrage

19W	200mA	2926lm
24W	250mA	3696lm
30W	300mA	4620lm
35W	350mA	5390lm

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
33	/	54	/	56	/	90	/