

LIT^{ED}




Fiche technique COME

COM1500-002

Étanche LED COME 1550mm Gris 4000K
26/33/38/45W Opale ON/OFF

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	4264/5412/ 6232/7367lm
Puissance	26/33/38/45W
Efficacité lumineuse	164lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	1550x62x57mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1.3Kg
Matière du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Clips saillie INOX 304 fournis
Filins de sécurité	/




Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	0

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	presse etoupe + Bornier + cablage traversant
Facteur de puissance	>0,93
THD	<20%
Pst LM	/
Svm	/
Tension d'isolement (entre L - N)	/
Tension d'isolement (entre L/N - T)	/

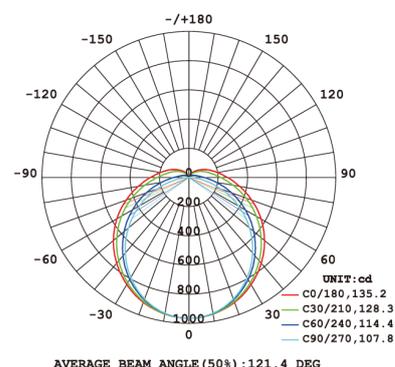

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Compatible CEE	IND-BA-116 / BAT-EQ-127
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	102000h L80B10
Température de stockage	-40°C ~ +85°C
Température d'usage	-20 ~ +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1589x78x70mm
Poids net (carton)	1.4Kg
Code barre produit (EAN)	3665207064773

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen
45W	350mA	7380

Option de paramétrage

26W	200mA	4264lm
33W	250mA	5412lm
38W	300mA	6232lm
45W	350mA	7380lm

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
20	/	32	/	34	/	54	/