

# LIT<sup>ED</sup>




## Fiche technique COME

# COM1500-004

Étanche LED COME 1550mm Gris 4000K  
35/44/53/63W Opale ON/OFF

### Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	5600/7040/ 8480/10080lm
Puissance	35/44/53/63W
Efficacité lumineuse	160lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension	1550x80x74mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	Kg
Matière du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Clips saillie INOX 304 fournis
Filins de sécurité	/




## Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	0

## Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	presse etoupe + Bornier + cablage traversant
Facteur de puissance	>0,93
THD	<20%
Pst LM	/
Svm	/
Tension d'isolement (entre L - N)	/
Tension d'isolement (entre L/N - T)	/

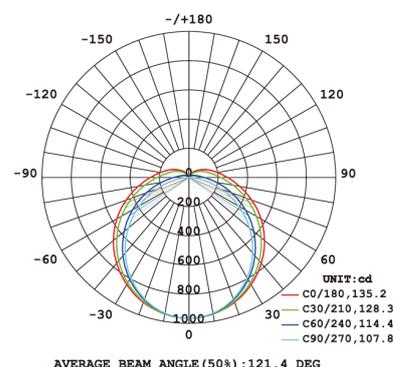

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Compatible CEE	IND-BA-116 / BAT-EQ-127
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	102000h L80B10
Température de stockage	-40°C ~ +85°C
Température d'usage	-20 ~ +40°C

## Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen
63W	350mA	10080lm

## Option de paramétrage

35W	200mA	5600lm
44W	250mA	7040lm
53W	300mA	8480lm
63W	350mA	10080lm

## Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1612x95x87mm
Poids net (carton)	1.88Kg
Code barre produit (EAN)	3665207064759

## Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
20	/	32	/	34	/	54	/