

LIT^{ED}



Fiche technique


COME

COM1500-104

Etanches COME 1497mm Gris RAL7035 4000K
60W Opale DALI

Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	9600lm
Puissance	60W
Efficacité lumineuse	180lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	<25 jusqu'à 9180lm
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	1497x62x59mm
Perçement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1.03Kg
Matière du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris RAL7035
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Clips saillie INOX 304 fournis
Filins de sécurité	/




Informations optiques

Type de source	LED-2835
Nombre de sources	1
Classe RG	0

Caractéristiques électriques

Gestion	DALI2 + switch de puissance
Plage de gradation	1%-100%
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	350mA par défaut
Connectique secteur	presse étoupe M20 + Bornier + cablage traversant /
Facteur de puissance	0.99
THD	0.09
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L - N)	2KV
Tension d'isolement (entre L/N - T)	2KV
Installation électrique	monophasé
Classe énergétique	B
Driver ENEC	oui

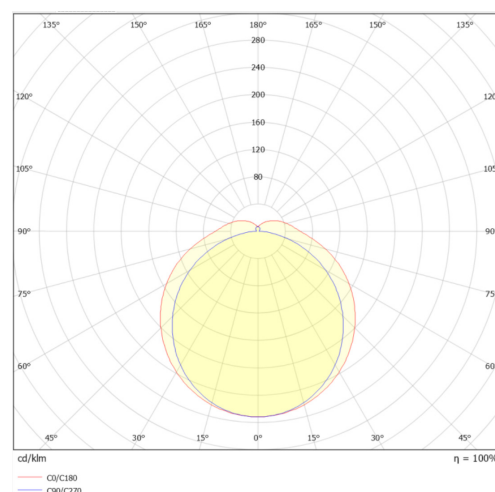

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	102000h L80B10
Essai au fil incandescent	850°C
Température de stockage	-40°C ~ +80°C
Température d'usage	-20 ~ +40°C







Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1583x71x66mm
Poids net (carton)	1.65Kg
Code barre produit (EAN)	3665207086409

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
12	15	19	23	19	25	31	39

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	COM-SUSPENSION	Accessoire COME et ISEO kit filin de suspension	
	KIT-ETAN-SILVAIR-L	Kit prémonté de cellule de détection SILVAIR 2,5-3m parking et son driver pour étanche	
	KIT-ETAN-SILVAIR-M	Kit prémonté de cellule de détection SILVAIR 7m max et son driver pour étanche	
	KIT-ETAN-SILVAIR-E	Kit prémonté driver SILVAIR esclave pour étanche	
	DALI2-REP-LI	Répéteur INVENTRONICS driver DALI-2/DT8 et/ou convertisseur PUSHDIM	Contrôle en PUSHDIM jusqu'à 64 appareils DALI
	DALI-PCU-TW-G2	Contrôleur PUSHDIM pour driver DALI2/DT8 Circa-dien	Contrôle en PUSHDIM jusqu'à 25 appareils DALI