

# LIT<sup>ED</sup>



## Fiche technique

COME

# COM1500-105

Étanches COME 1523mm Gris RAL7035 3000K  
35/43/51/60W Opale Détecteur luminosité et  
présence HF

### Caractéristique générales

|                        |  |
|------------------------|--|
| Flux lumineux sortant  | 5390/6622- 7854-<br>9240lm             |
| Puissance              | 35/43/51/60W                           |
| Efficacité lumineuse   | 170lm/W                                |
| Température de couleur | 3000K                                  |
| Optique                | Opale                                  |
| Driver inclus          | oui                                    |
| Gestion de driver      | Détecteur luminosité<br>et présence HF |
| UGR                    | <25 jusqu'à 8670lm                     |
| IRC                    | 80                                     |
| Macadam                | <3                                     |
| Tension                | 220-240V~ 50/60Hz                      |
| Garantie               | 5 ans                                  |



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Dimension            | 1523x63x60mm                   |
| Perçement            | /                              |
| Orientable           | non                            |
| Poids (luminaire)    | 1.4Kg                          |
| Matière du boîtier   | Polycarbonate                  |
| Couleur du boîtier   | Gris RAL7035                   |
| Matière de l'optique | Polycarbonate                  |
| Aspect réflecteur    | Opale                          |
| Type de montage      | Clips saillie INOX 304 fournis |
| Filins de sécurité   | /                              |




## Informations optiques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Type de source    | LED-2835 |
| Nombre de sources | 1        |
| Classe RG         | 0        |

## Caractéristiques électriques

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Gestion                             | Capteur   |
| Plage de gradation                  | 1%-100%   |
| Tension - Fréquence d'entrée        | 220-240V~ 50/60Hz                                     |
| Courant par défaut                  | 350mA par défaut                                      |
| Connectique secteur                 | presse étoupe M20 + Bornier +<br>cablage traversant / |
| Facteur de puissance                | 0.98  |
| THD                                 | 0.085   |
| Ripple                              | /   |
| Tension d'isolement (entre L - N)   | 2KV   |
| Tension d'isolement (entre L/N - T) | 2KV   |
| Installation électrique             | monophasé   |
| Classe énergétique                  | C   |
| Driver ENEC                         | oui   |

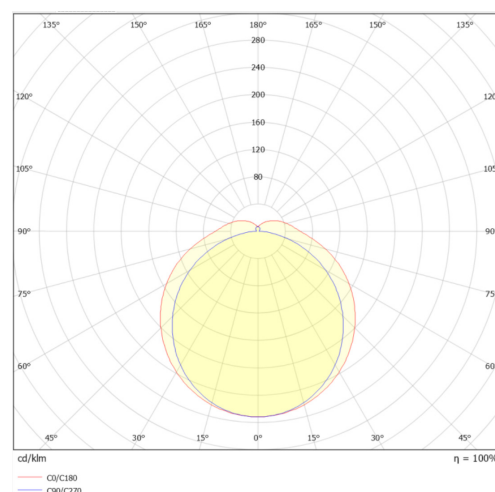

## Normes de la source lumineuse

|   |                |
|---|----------------|
| Indice de protection                            | IP65           |
| Protection contre les chocs mécaniques          | IK08           |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 102000h L80B10 |
| Essai au fil incandescent                       | 850°C          |
| Température de stockage                         | -40°C ~ +80°C  |
| Température d'usage                             | -20 ~ +40°C    |

## Informations logistiques

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 1             |
| Dimension carton           | 1583x71x66mm  |
| Poids net (carton)         | 1.65Kg        |
| Code barre produit (EAN)   | 3665207086416 |

### Dimensionnement disjoncteur

| B10 | B13 | B16 | B20 | C10 | C13 | C16 | C20 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11  | 14  | 17  | 22  | 18  | 24  | 29  | 37  |

# Accessoires compatibles

| Photo   | Références     | Désignation                                     | Remarques          |
|---|----------------|---|--------------------|
|  | COM-SUSPENSION | Accessoire COME et ISEO kit filin de suspension |                    |
|  | MH10           | Télécommande de contrôle MH10 pour capteur HF   | Piles non incluses |