


LIT^{ED}

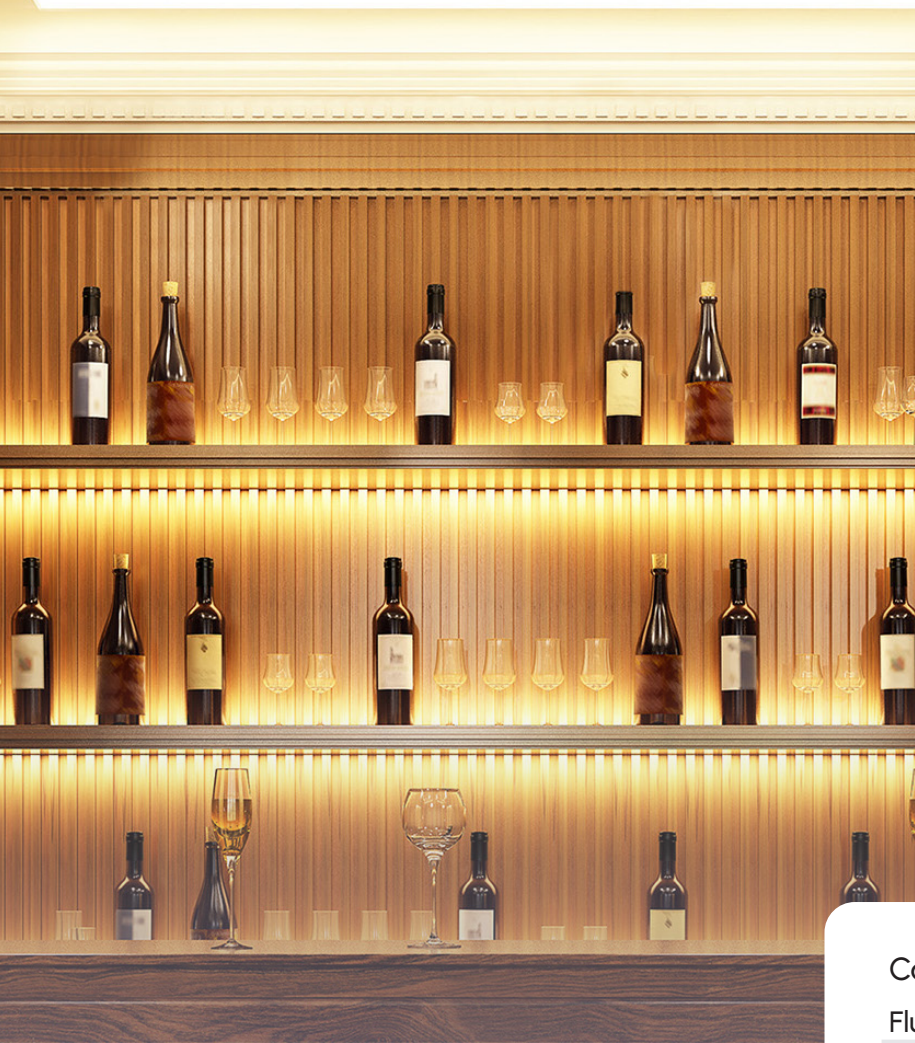

Fiche technique DUO 196 DUO19-002


Ruban LED DUO 196 5000mm 4000K 19W/mW

--

Caractéristiques générales



Flux lumineux sortant	2334lm/m
Puissance	19W/m
Efficacité lumineuse	100lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	--
Driver inclus	non
Gestion de driver	/
UGR	/
IRC	80
Macadam	<2
Tension	24V
Garantie	3 ans

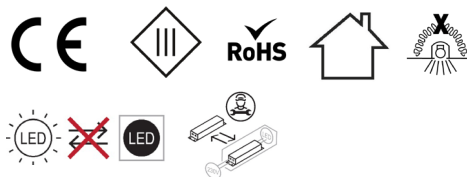Découpe, intégration dans profilés, optimisation des alimentations en fonction du projet sur demande. 5m maximum par alimentation



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Drivers compatibles

Photo	Références	Désignation	Tension
	PHI100-24	Driver SIGNIFY ON/OFF 100W bornier bornier	24Vdc
	LCA-100-24SC	Driver Linéaire TRIDONIC DALI/PUSH 100W NC BORNIER	24Vdc
	LC-100-24BDWSC	Driver Linéaire TRIDONIC BLE 100W 24Vdc Bornier repiquable 28002675	24Vdc
	RF-REC-1X8A	Contrôleur HF 1x8	/

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.

Accessoires compatibles



PLS1919-001

Accessoire PROFILE LED saillie 18,8x18,8x2000mm aluminium Opale

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.