

LIT^{ED}



Fiche technique

FINE

FIN6767-001

Panneau FINE 670mm Blanc RAL9016 4000K
40W Microprismatique sans driver

Caractéristiques générales

| | |
|------------------------|-------------------|
| Flux lumineux sortant | 4800lm |
| Puissance | 40W |
| Efficacité lumineuse | 120lm/W |
| Température de couleur | 4000K |
| Optique | Microprismatique |
| Driver inclus | non |
| Gestion de driver | sans driver |
| UGR | <19 |
| IRC | 80 |
| Macadam | <3 |
| Tension | 220-240V~ 50/60Hz |
| Garantie | 5 ans |



RoHS



EN 62471
RG0



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 670x670x32mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) /Kg

Matière du boîtier Aluminium

Couleur du boîtier Blanc RAL9016


Matière de l'optique PS

Aspect réflecteur Prismatique

Type de montage FINE LINE 8x6mm

Filins de sécurité oui prémonté

Longueur de filin 120cm

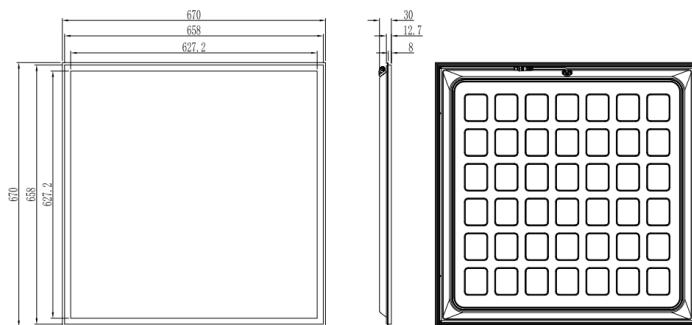

Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 1

Classe RG 0

Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse JM

Courant source 1000 mA

Tension nominale / Vdc

Classe énergétique /

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP54 facade IP20 arrière

Protection contre les chocs mécaniques IK03

CEE non

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 80000h L80B20 (100000h L80)

Température de stockage -20°C +65°C

Température d'usage -25°C +40°C


Informations logistiques

Conditionnement par carton /






Dimension carton #REF!mm

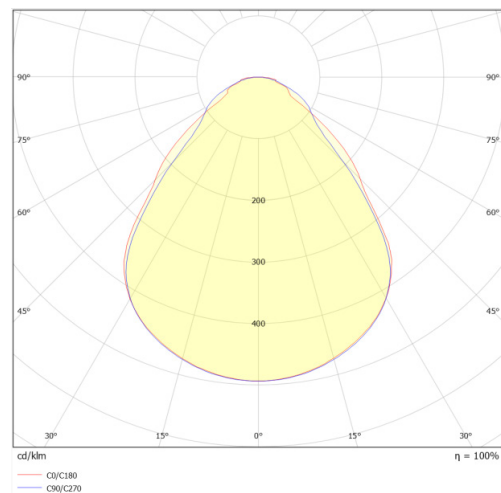Poids net (carton) /Kg

Code barre produit (EAN) /



Drivers, capteurs et accessoires compatibles

| Photo | Références | Désignation | Courant par défaut |
|---|------------------|--|--------------------|
|  | FL613DR-1000 | Driver COMPACT AGT ON/OFF 40W 850-1000mA | |
|  | LC-45-450-1050SR | Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA BORNIER 87500922 | |
|  | KL40C-PDiiv2 | Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 40W 500-900mA bornier KL40C-PDiiv2 | |
|  | DMX50-250-1500 | Driver / SUNRICHER DMX 50W 250-1500mA / bornier SRP-2108-CC-50W | |
|  | ACC-RECOUVRE | Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED | |