

# LIT<sup>ED</sup>



## Fiche technique FLOW

# FLO6126-002

Applique FLOW 610mm Aluminium  
4000K 40W UP&DOWN ON/OFF

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2000/2000 lm
Puissance	40W
Efficacité lumineuse	100lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	UP&DOWN
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<18
IRC	90
Macadam	3
Garantie	5 ans

/




RoHS



EN 62471  
RG0


Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques

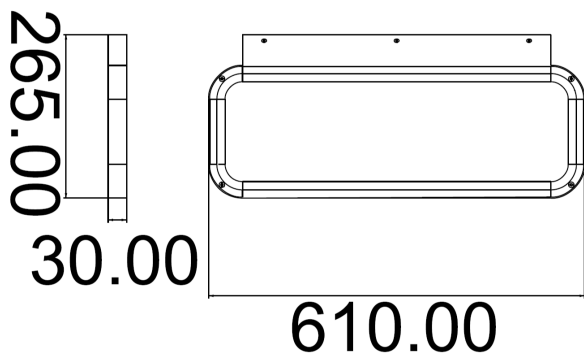

Dimension	610x265x30mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	3,55Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Aluminium
Matière de l'optique	PMMA
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	Applique
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

# Informations optiques



Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	/mA
Tension nominale	/V <sub>~</sub>
UGR	<18
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	3

# Normes de la source lumineuse



EN 62471  
RGD



Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	/
CEE	
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B10
Température de stockage	/
Température d'usage	-20°C +45°C
Classe électrique	/
Classe énergétique	/

# Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	680x360x110mm
Poids net (carton)	4,5Kg
Code barre produit (EAN)	3665207019506

# Données électriques

## Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Connectique secteur /

Courant d'appel & temporalité //

Rendement 0,9

Facteur de puissance >0,9

THD <20%

Ripple /

Tension d'isolement (entre L - N) /

tension d'isolement (entre L/N - T) /

Surtension côté sortie (réf: T) /

## Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/