

LITED



Fiche technique

FOOD

FOO200-001

Luminaire agroalimentaire FOOD 489mm
Blanc 4000K 200W 90° DALI



Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	28000lm
Puissance	200W
Efficacité lumineuse	140lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	90°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<5
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans


Certifié NSF



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.


Données mécaniques

Dimension	489x489x200mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	7,2+-0,3Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	Anneau de suspension
Filins de sécurité	/

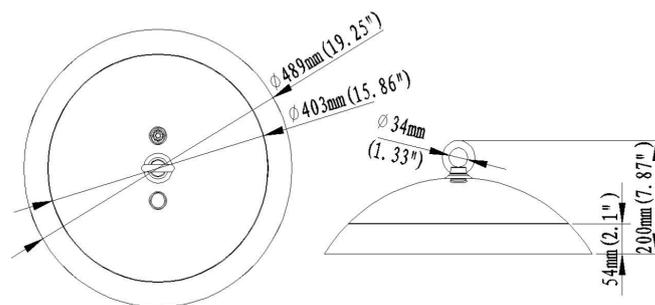


Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	/

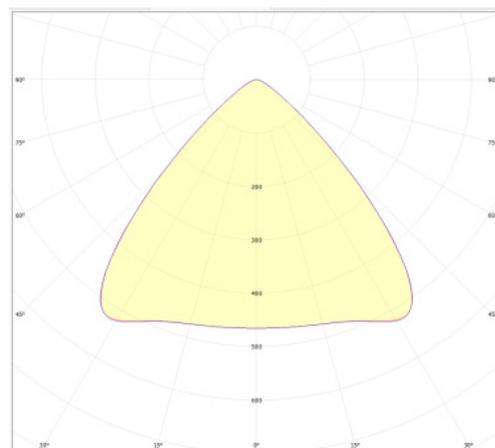

Caractéristiques électriques

Gestion	DALI
Plage de gradation	1%-100%
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	/
Connectique secteur	câble
Facteur de puissance	0.96
THD	0.1
Ripple	<5%
Tension d'isolement (entre L - N)	6kV
tension d'isolement (entre L/N - T)	10kV
Surtension côté sortie (réf: T)	/

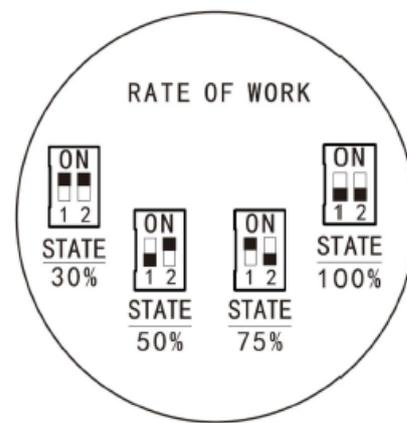

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP69K
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	/
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	100000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	515x230x240mm
Poids net (carton)	2.4Kg
Code barre produit (EAN)	3665207060423

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	FOOD-SA	Accessoire saillie pour luminaire FOOD	
	FOOD-CHAIN	Accessoire chaîne de suspension pour luminaire FOOD	