Fiche technique
HORIZON

HOR120-102

Luminaires Linéaires HORIZON 1205mm Noir RAL9011 3000/3500/4000K 26W/ 15-20W Prismatique ON/OFF

luminaire linéaire pouvant être installé en saillie ou suspendu, idéal pour l'éclairement de bureau grâce à son optique prismatique

Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	3640lm / 2100 et 2800lm
Puissance	26W/ 15-20W
Efficacité lumineuse	130-140lm/W
Température de couleur	3000/3500/4000K
Optique	Prismatique
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	1205x60x75mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	2.41Kg
Matière du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Noir RAL9011
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	saillie
Filins de sécurité	/

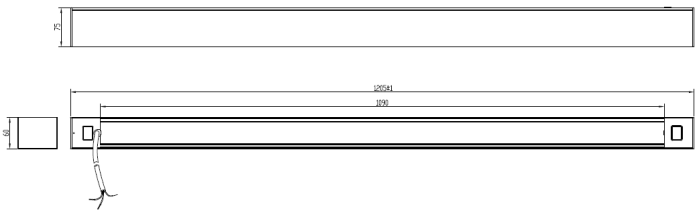

Informations optiques

Type de source	LED SMD 2835
Nombre de sources	1
Classe RG	0

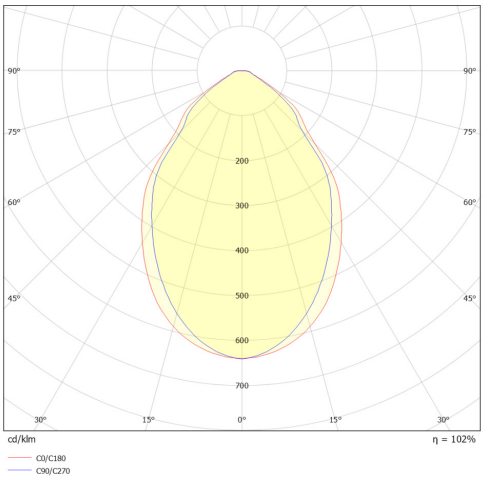

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	200mA par défaut
Connectique secteur	Bornier
Facteur de puissance	0.97
THD	0.07
Ripple	±1%
Tension d'isolement (entre L – N)	2KV
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Installation électrique	monophasé
Classe énergétique	
Driver ENEC	oui

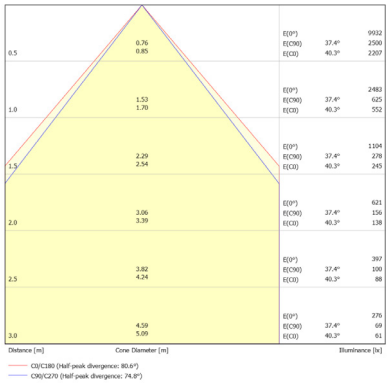

UGR en fonction du flux

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L90B10 (72000h L80B10)
Essai au fil incandescent	650°C
Température de stockage	/
Température d'usage	-25 +40°C

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Température de couleur	Lumen
26W	700mA	4000K	3640lm

Option de paramétrage

15W	400mA	3000K	1950lm
15W	400mA	3500K	2025lm
15W	400mA	4000K	2100lm
20W	500mA	3000K	2600lm
20W	500mA	3500K	2700lm
20W	500mA	4000K	2800lm
26W	700mA	3000K	3380lm
26W	700mA	3500K	3510lm
26W	700mA	4000K	3640lm

Informations logistiques

Conditionnement par carton	6
Dimension carton	1315x320x150mmmm
Poids net (carton)	14.3Kg
Code barre produit (EAN)	3665207090154

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
29	37	46	58	48	62	77	96

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	HOR-SU-102	Accessoires kit de suspension pour HORIZON-1 patère noir câble ON/OFF et filins 2,1m	
	KIT-LIN-SILVAIR	Kit prémonté de cellule de détection SILVAIR et son driver pour linéaires	
	FILIN2-001	Kit de deux filins de suspensions 2,1m	
	PAT120-002	Patère noire avec câble d'alimentation ON/OFF 2,1m	