

LIT^{ED}




Fiche technique ISEO

ISE1200-101

Étanche LED ISEO 1203mm Gris RAL7035
3000K 22-30W Opale 150° ON/OFF

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	3520-4800lm
Puissance	22-30W
Efficacité lumineuse	160lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale 150°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	1203x62x56mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	0.78Kg
Matière du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris RAL7035
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Clips saillie fournies
Filins de sécurité	/

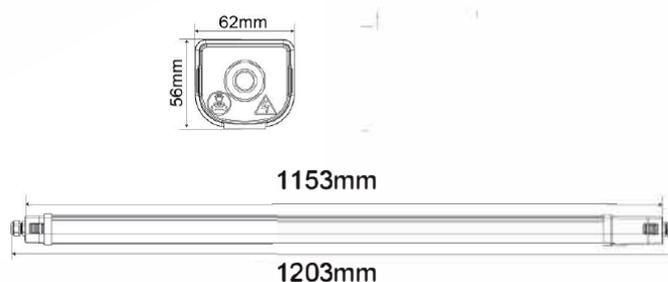

Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	0

Caractéristiques électriques


Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	/
Connectique secteur	presse etoupe + Bornier + cablage traversant
Facteur de puissance	>0,9
THD	<15%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L - N)	/
tension d'isolement (entre L/N - T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/
Classe énergétique	C
Installation électrique	monophasé

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Compatible CEE	BAT-EQ-127
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	100000h L80B10
Température de stockage	-40°C ~ +85°C
Température d'usage	-20°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1316x74x66mm
Poids net (carton)	0.98Kg
Code barre produit (EAN)	3665207081244

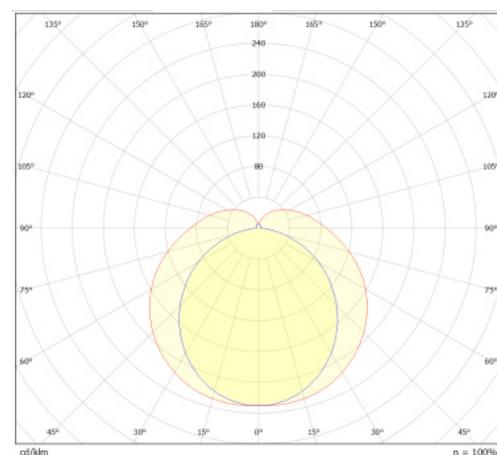

Distance [m]	Cone Diameter [m]	E(0°)	E(C00)	E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	1.32 4.40	2876	52.9°	77.2°	316
1.0	2.64 8.80	719	52.9°	77.2°	79
1.5	3.97 13.20	320	52.9°	77.2°	35
2.0	5.29 17.61	180	52.9°	77.2°	20
2.5	6.61 22.01	115	52.9°	77.2°	13
3.0	7.93 26.41	80	52.9°	77.2°	9

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen
30W	350mA	4800lm

Option de paramétrage

22W	250mA	3520lm
30W	350mA	4800lm

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
15	20	25	31	26	/	42	52

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	COM-SUSPENSION	Accessoire COME et ISEO kit filin de suspension	