

# LITED



## Fiche technique ISEO


# ISE1200-201

Etanches ISEO 1203mm Gris RAL7035 3000K  
22-30W Opale 150° ON/OFF

luminaire avec installation rapide grâce à son bornier intégré, platine LED remplaçable par système de glissière, ouverture de faisceaux large idéal pour les petits espaces

### Caractéristique générales

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Flux lumineux sortant  | 3740- 5100lm      |
| Puissance              | 22-30W            |
| Efficacité lumineuse   | 170lm/W           |
| Température de couleur | 3000K             |
| Optique                | Opale 150°        |
| Driver inclus          | oui               |
| Gestion de driver      | ON/OFF            |
| UGR                    | <25               |
| IRC                    | 80                |
| Macadam                | <3                |
| Tension                | 220-240V~ 50/60Hz |
| Garantie               | 5 ans             |



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension 1203x66x60mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 0.78Kg

Matière du boîtier Polycarbonate


Couleur du boîtier Gris RAL7035

Matière de l'optique Polycarbonate

Aspect réflecteur Opale

Type de montage Clips saillie fournies

Filins de sécurité /

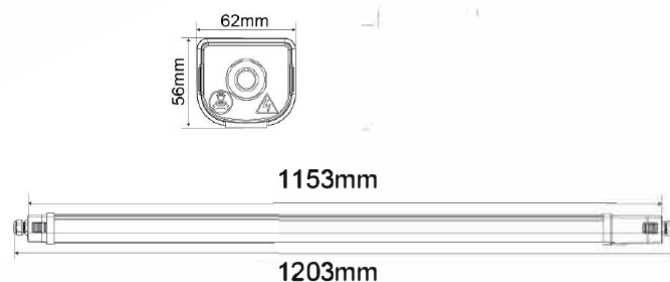

## Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 1

Classe RG 0

## Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut

Connectique secteur presse étoupe + Bornier + câblage traversant

Facteur de puissance >0,9

THD <15%

Ripple


Tension d'isolement (entre L - N) /

Tension d'isolement (entre L/N - T) /

Installation électrique monophasé

Classe énergétique C

Driver ENEC non

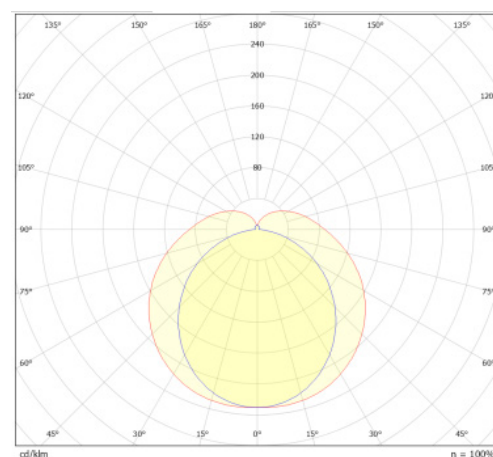

| Distance [m] | Core Diameter [m] | Beam Spread [°] | Beam Spread [°] | Beam Spread [°] | Beam Spread [°] | Beam Spread [°] | Beam Spread [°] | Beam Spread [°] | Beam Spread [°] |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0.5          | 1.32              | 4.40            | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           |
| 1.0          | 2.64              | 8.80            | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           |
| 1.5          | 3.97              | 13.20           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           |
| 2.0          | 5.29              | 17.61           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           |
| 2.5          | 6.61              | 22.01           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           |
| 3.0          | 7.93              | 26.41           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           | 10.0°           |

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP65

Protection contre les chocs mécaniques IK08

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 100000h L80B10

Essai au fil incandescent 850°C

Température de stockage -40°C ~ +85°C

Température d'usage -20°C +40°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 1316x74x66mmmm

Poids net (carton) 0.75Kg

Code barre produit (EAN) 3665207089219

## Paramétrage recommandé

**Puissance Courant Lumen**

**30W 350mA 4800lm**

## Option de paramétrage

**22W 250mA 3520lm**

**30W 350mA 4800lm**

## Dimensionnement disjoncteur

| B10 | B13 | B16 | B20 | C10 | C13 | C16 | C20 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15  | 20  | 25  | 31  | 26  | /   | 42  | 52  |

## Accessoires compatibles

| Photo                                                                             | Références     | Désignation                                     | Remarques |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------|
|  | COM-SUSPENSION | Accessoire COME et ISEO kit filin de suspension |           |