

LITED



Fiche technique ISEO

ISE1200-202

Etanches ISEO 1203mm Gris RAL7035 4000K
22-30W Opale 150° ON/OFF

luminaire avec installation rapide grâce à son bornier intégré, platine LED remplaçable par système de glissière, ouverture de faisceaux large idéal pour les petits espaces

Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	3960- 5400lm
Puissance	22-30W
Efficacité lumineuse	180lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Opale 150°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 1203x66x60mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 0.78Kg

Matière du boîtier Polycarbonate


Couleur du boîtier Gris RAL7035

Matière de l'optique Polycarbonate

Aspect réflecteur Opale

Type de montage Clips saillie fournies

Filins de sécurité /

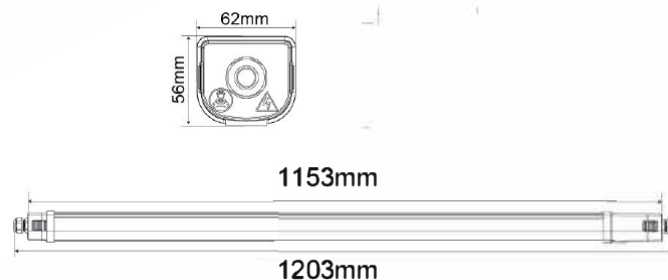

Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 1

Classe RG 0

Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut

Connectique secteur presse étoupe + Bornier +
câblage traversant

Facteur de puissance >0,9

THD <15%

Ripple


Tension d'isolement (entre L - N) /

Tension d'isolement (entre L/N - T) /

Installation électrique monophasé

Classe énergétique C

Driver ENEC non

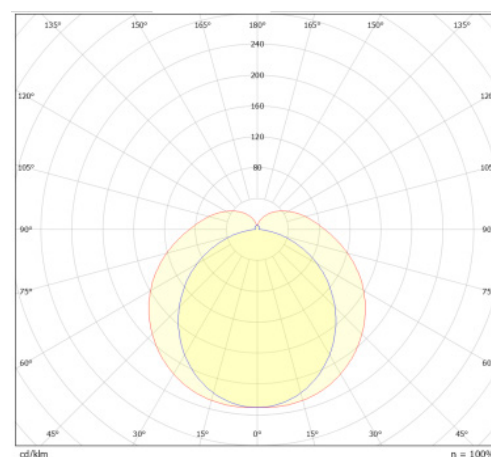

Distance [m]	C0/C180 (Half peak divergence: 154.4°)	C90/C270 (Half peak divergence: 105.8°)	Beam Diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.32	4.40	0.50	2876
1.0	2.64	8.80	1.00	719
1.5	3.97	13.20	1.50	306
2.0	5.29	17.61	2.00	189
2.5	6.61	22.01	2.50	115
3.0	7.93	26.41	3.00	80

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP65

Protection contre les chocs mécaniques IK08

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 100000h L80B10

Essai au fil incandescent 850°C

Température de stockage -40°C ~ +85°C

Température d'usage -20°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 1316x74x66mmmm

Poids net (carton) 0.75Kg

Code barre produit (EAN) 3665207089202

Paramétrage recommandé

Puissance Courant Lumen

30W 350mA 4800lm

Option de paramétrage

22W 250mA 3520lm

30W 350mA 4800lm

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
15	20	25	31	26	/	42	52

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	COM-SUSPENSION	Accessoire COME et ISEO kit filin de suspension	