

LITED



Fiche technique ISEO


ISE1200-204

Etanches ISEO 1203mm Gris RAL7035 4000K
22-30W Opale 150° Détection présence PIR et
luminosité

luminaire avec installation rapide grâce à son bornier
intégré, platine LED remplaçable par système de glis-
sière, ouverture de faisceaux large idéal pour les petits
espaces, compatible avec des capteurs infrarouge à
installer sur le produit

Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	3960- 5400lm
Puissance	22-30W
Efficacité lumineuse	180lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Opale 150°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	Détection présence PIR et luminosité
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 1203x66x60mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 0.78Kg

Matière du boîtier Polycarbonate



Couleur du boîtier Gris RAL7035

Matière de l'optique Polycarbonate

Aspect réflecteur Opale

Type de montage Clips saillie fournies

Filins de sécurité /

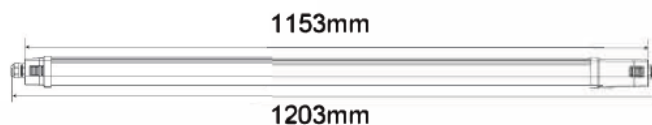

Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 1

Classe RG 0

Caractéristiques électriques

Gestion Détection PIR

Plage de gradation selon ISE-TEL (10 à 100%)

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut

Connectique secteur presse étoupe + Bornier + câblage traversant/

Facteur de puissance >0,9

THD <15%

Pst LM <1

Svm <0,4


Tension d'isolement (entre L - N) /

Tension d'isolement (entre L/N - T) /

Classe énergétique C

Installation électrique monophasé

Driver ENEC non

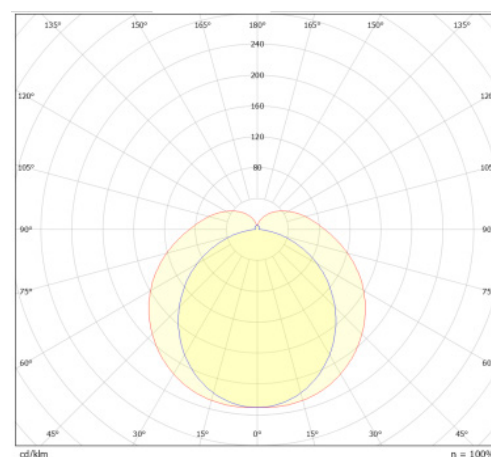

Distance [m]	Core Diameter [m]	Beam Diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.32	4.40	2676
1.0	2.64	8.80	669
1.5	3.97	13.20	296
2.0	5.29	17.61	167
2.5	6.61	22.01	110
3.0	7.93	26.41	80

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP65

Protection contre les chocs mécaniques IK08

Compatible CEE non

Essai au fil incandescent 850°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 100000h L80B10

Température de stockage -40°C ~ +85°C

Température d'usage -20°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 1316x74x66mmmm

Poids net (carton) 0.77Kg

Code barre produit (EAN) 3665207089189

hauteur de détection 6m

Détecteur MC060-PIR01 livré avec mais à visser sur le produit

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen
30W	350mA	4800lm

Option de paramétrage

22W	250mA	3520lm
30W	350mA	4800lm


Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
15	20	25	31	26	/	42	52

Détection

Type de détecteur	Detéction présence et luminosité PIR
Fonction proposé	ON/OFF / corridor
Mode de paramétrage	MR003
Montage	hauteur max plafond 6m

information non exhaustive, se référer à la documentation MR003, pour en connaitre les spécifications détaillées ainsi que son installation.

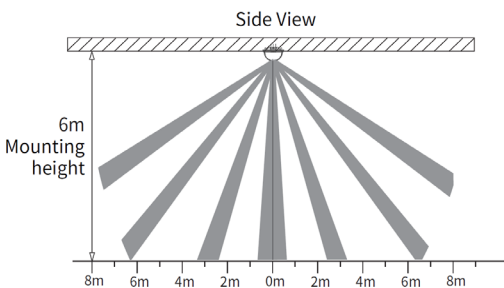

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	COM-SUSPENSION	Accessoire COME et ISEO kit filin de suspension	
	MR003	Télécommande de contrôle MR003 pour capteur TUBI et ISEO	