

LIT^{ED}



Fiche technique ISEO

ISE1500-102

Étanche LED ISEO 1503mm Gris RAL7035
4000K 28-40W Opale 150° ON/OFF

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	4480-6400lm
Puissance	28-40W
Efficacité lumineuse	160lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Opale 150°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



RoHS




EN 62471
RG0



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	1503x62x56mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	0.97Kg
Matière du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris RAL7035
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Clips saillie fournies
Filins de sécurité	/

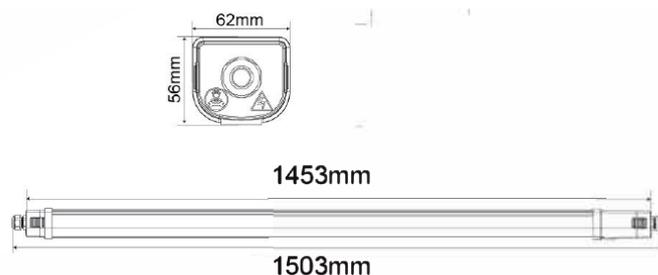

Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	0

Caractéristiques électriques


Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	/
Connectique secteur	presse etoupe + Bornier + cablage traversant
Facteur de puissance	>0,9
THD	<15%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L - N)	/
tension d'isolement (entre L/N - T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/
Classe énergétique	C
Installation électrique	monophasé

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Compatible CEE	BAT-EQ-127
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	100000h L80B10
Température de stockage	-40°C ~ +85°C
Température d'usage	-20°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1616x74x66mm
Poids net (carton)	1.22Kg
Code barre produit (EAN)	3665207081299

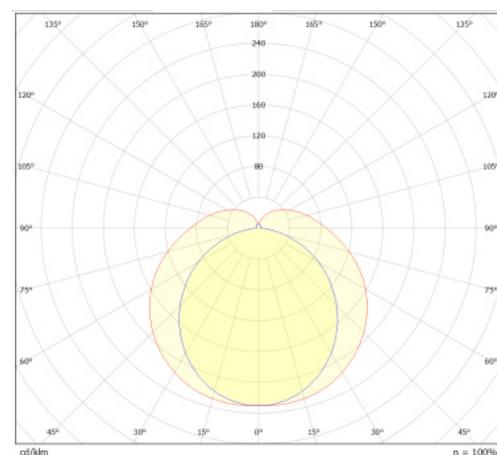

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Beam Diameter [m]	Beam Diameter [m]
0.5	1.32 4.47	E(D) ¹ E(C90) ¹ E(C0)	3785 418 20
1.0	2.63 8.95	E(D) ¹ E(C90) ¹ E(C0)	946 105 5
1.5	3.95 13.42	E(D) ¹ E(C90) ¹ E(C0)	421 46 2
2.0	5.27 17.89	E(D) ¹ E(C90) ¹ E(C0)	237 26 1
2.5	6.59 22.37	E(D) ¹ E(C90) ¹ E(C0)	151 17 1
3.0	7.90 26.84	E(D) ¹ E(C90) ¹ E(C0)	105 12 1

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 154.8°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 105.0°)

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen
40W	350mA	6400lm

Option de paramétrage

28W	250mA	4480lm
40W	350mA	6400lm

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
14	19	23	30	25	/	39	50

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	COM-SUSPENSION	Accessoire COME et ISEO kit filin de suspension	