

LIT^{ED}



Fiche technique ISEO


ISE1500-201

Etanches ISEO 1503mm Gris RAL7035 3000K
28-40W Opale 150° ON/OFF

luminaire avec installation rapide grâce à son bornier intégré, platine LED remplaçable par système de glissière, ouverture de faisceaux large idéal pour les petits espaces

Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	4760-6800lm
Puissance	28-40W
Efficacité lumineuse	170lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale 150°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 1503x66x60mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 0.97Kg

Matière du boîtier Polycarbonate


Couleur du boîtier Gris RAL7035

Matière de l'optique Polycarbonate

Aspect réflecteur Opale

Type de montage Clips saillie fournies

Filins de sécurité /

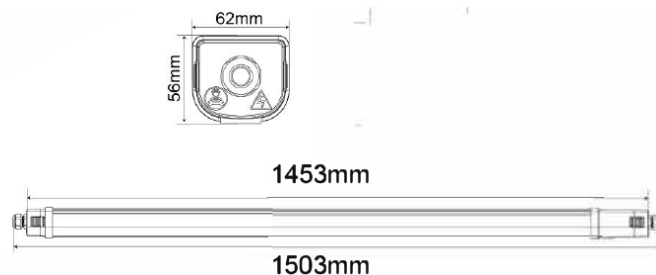

Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 1

Classe RG 0

Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut

Connectique secteur presse étoupe + Bornier +
cablage traversant

Facteur de puissance >0,9

THD <15%

Ripple


Tension d'isolement (entre L - N) /

Tension d'isolement (entre L/N - T) /

Installation électrique monophasé

Classe énergétique C

Driver ENEC non

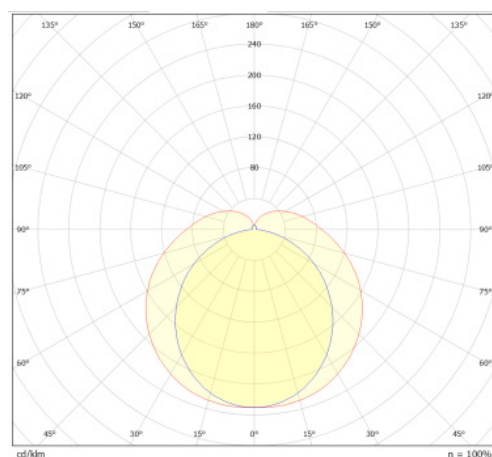

Distance [m]	Core Diameter [m]	Beam Diameter [m]	Beam Angle [°]	Beam Area [m²]	Beam Area [ft²]
0.5	1.12	4.47	52.8°	3785	408
1.0	2.23	8.95	52.8°	940	102
1.5	3.35	13.42	52.8°	401	43
2.0	4.47	17.89	52.8°	237	25
2.5	5.59	22.37	52.8°	151	16
3.0	6.70	26.84	52.8°	105	11

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP65

Protection contre les chocs mécaniques IK08

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 100000h L80B10

Essai au fil incandescent 850°C

Température de stockage -40°C ~ +85°C

Température d'usage -20°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton #N/Amm

Poids net (carton) /Kg

Code barre produit (EAN) 3665207089172

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen
40W	350mA	6400lm

Option de paramétrage

28W	250mA	4480lm
40W	350mA	6400lm

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
14	19	23	30	25		39	50

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	COM-SUSPENSION	Accessoire COME et ISEO kit filin de suspension	