

LIT^{ED}



Fiche technique ISEO


ISE1500-202

Etanches ISEO 1503mm Gris RAL7035 4000K
28-40W Opale 150° ON/OFF

luminaire avec installation rapide grâce à son bornier intégré, platine LED remplaçable par système de glissière, ouverture de faisceaux large idéal pour les petits espaces

Caractéristique générales


Flux lumineux sortant	5040-7200lm
Puissance	28-40W
Efficacité lumineuse	180lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Opale 150°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	1503x66x60mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	0.97Kg
Matière du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris RAL7035
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Clips saillie fournies
Filins de sécurité	/

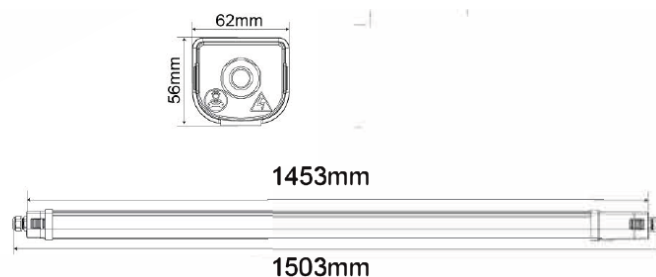


Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	0

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	presse étoupe + Bornier + cablage traversant
Facteur de puissance	>0.9
THD	<15%
Ripple	
Tension d'isolement (entre L – N)	/
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Installation électrique	monophasé
Classe énergétique	C
Driver ENEC	non

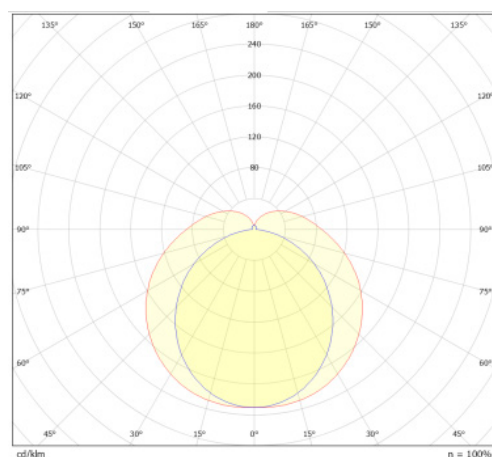

Distance [m]	Core Diameter [m]	Fluorescence
0.5	1.32 1.47	EP(°) EC(CM) EC(CU)
1.0	2.63 8.95	EP(°) EC(CM) EC(CU)
1.5	3.95 13.40	EP(°) EC(CM) EC(CU)
2.0	5.27 17.89	EP(°) EC(CM) EC(CU)
2.5	6.59 22.37	EP(°) EC(CM) EC(CU)
3.0	7.90 26.84	EP(°) EC(CM) EC(CU)

— Core Diameter (half peak divergence: 154.4°)
— Core Diameter (half peak divergence: 154.4°)

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	100000h L80B10
Essai au fil incandescent	850°C
Température de stockage	-40°C ~ +85°C
Température d'usage	-20°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	#N/Amm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207089165

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen
40W	350mA	6400lm

Option de paramétrage

28W	250mA	4480lm
40W	350mA	6400lm

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
14	19	23	30	25		39	50

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	COM-SUSPENSION	Accessoire COME et ISEO kit filin de suspension	