



Fiche technique LEVANT


LEV10-104

Downlight LEVANT Asymétrique wallwasher
108mm Blanc RAL9016 3000/3500/4000K 10W
65° (asymétrique 25°) sans driver

luminaire réflecteur aluminium au faisceau asymétrique,
switch de CCT permettant un réglage chromatique pré-
cis allant de 3000K à 4000K, vendu sans driver pour être
adapté à tous nos systèmes de gestion


Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	900-1000lm
Puissance	10W
Efficacité lumineuse	90-100lm/W
Température de couleur	3000/3500/4000K
Optique	65° (asymétrique 25°)
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<22
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

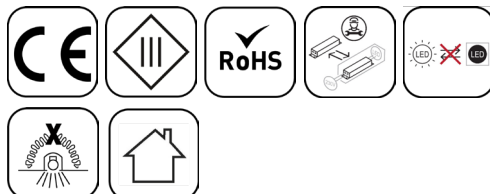

Données mécaniques

Dimension	108x108x55mm
Percement	83
Orientable	non
Poids (luminaire)	0.26Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	PC
Aspect réflecteur	Blanc
Type de montage	encastré
Filins de sécurité	compatible à fixer sur vis

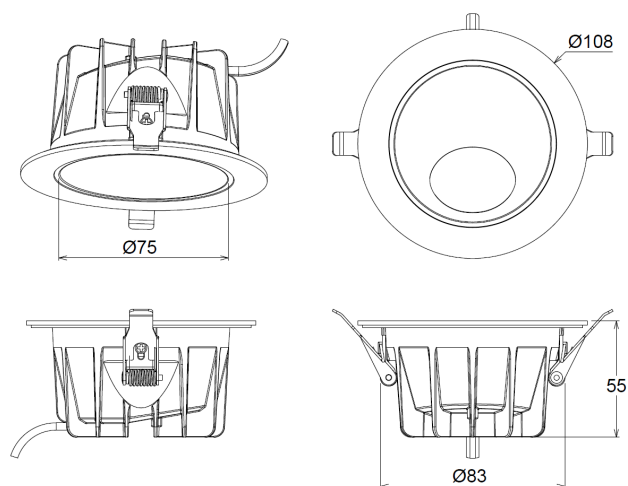


Informations optiques

Type de source	LED SMD 2835
Nombre de sources	1
Classe RG	0

Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse	JM 58cm
Courant source	250 mA
Tension nominale	33-38 Vdc
Classe énergétique	

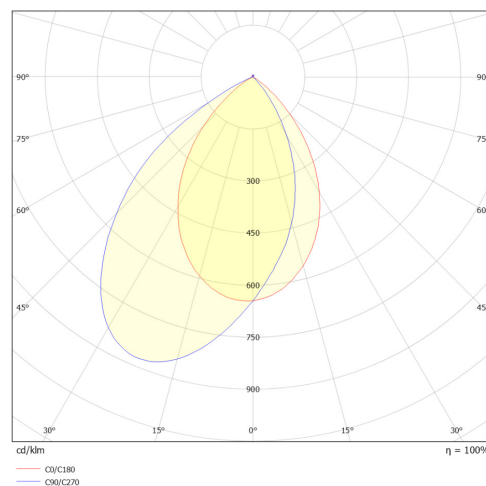

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP54 par le dessous, IP20 par le dessus
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B10 (90000h L80)
Température de stockage	-20°C +60°C
Température d'usage	-20°C +45°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	#N/A
Dimension carton	#N/Amm
Poids net (carton)	#N/Akg
Code barre produit (EAN)	3665207091281

Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	LF-GIF013YS0250H	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 13W 250mA bornier à repiquage JF	250mA par défaut
	BK-PBL022E	Driver COMPACT BOKE ON/OFF 22W 200-450mA Bornier à repiquage	450mA par défaut
	IT15-100-350CS	Driver COMPACT INVENTRONICS DALI2/Corridor/Touch DIM 15W 100-350mA bornier	350mA par défaut
	ITDIM20-500CSI	Driver COMPACT INVENTRONICS 0-10V 20W 150-500mA bornier	500mA par défaut
	LCA-15-180-350	Driver COMPACT TRIDONIC coupure de phase 15W 180-350mA	350mA par défaut
	LC-10-150-400BDW	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 10W 150-400mA bornier	400mA par défaut