



Fiche technique LEVANT


LEV18-104

Downlight LEVANT Asymétrique wallwasher
145mm Blanc RAL9016 3000/3500/4000K 18W
65° (asymétrique 25°) sans driver

luminaire réflecteur aluminium au faisceau asymétrique,
switch de CCT permettant un réglage chromatique pré-
cis allant de 3000K à 4000K, vendu sans driver pour être
adapté à tous nos systèmes de gestion


Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	1980-2160lm
Puissance	18W
Efficacité lumineuse	110-120lm/W
Température de couleur	3000/3500/4000K
Optique	65° (asymétrique 25°)
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<22
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

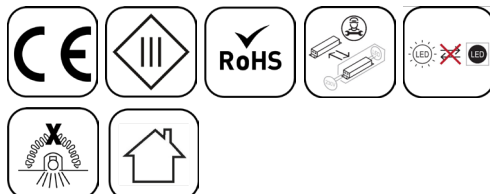

Données mécaniques

Dimension	145x145x72mm
Percement	118
Orientable	non
Poids (luminaire)	0.576Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	PC
Aspect réflecteur	Blanc
Type de montage	encastré
Filins de sécurité	compatible à fixer sur vis

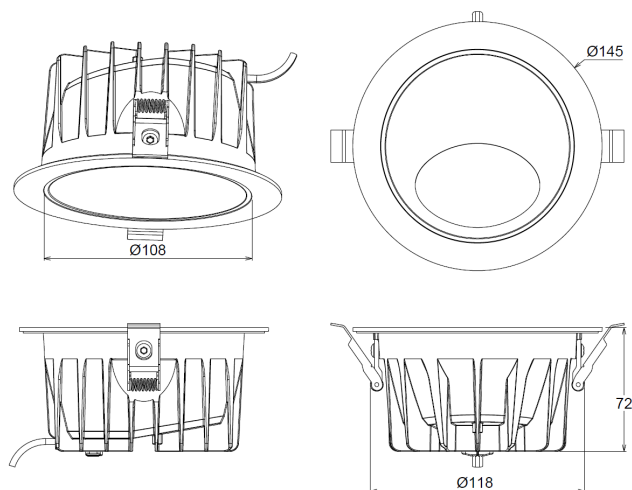


Informations optiques

Type de source	LED SMD 2835
Nombre de sources	1
Classe RG	0

Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse	JM 58cm
Courant source	450 mA
Tension nominale	33-38 Vdc
Classe énergétique	

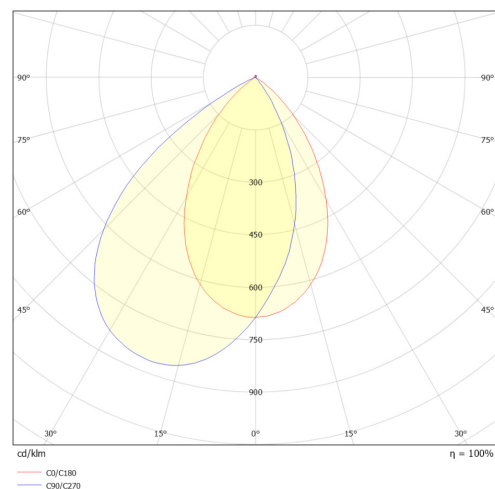

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP54 par le dessous, IP20 par le dessus
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B10 (90000h L80)
Température de stockage	-20°C +60°C
Température d'usage	-20°C +45°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	#N/A
Dimension carton	#N/Amm
Poids net (carton)	#N/AKg
Code barre produit (EAN)	3665207091274

Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	LF-GIF024YS0450H	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 24W 450mA bornier à repiquage JF	450mA par défaut
	BK-PBL022E	Driver COMPACT BOKE ON/OFF 22W 200-450mA Bornier à repiquage	450mA par défaut
	IT30-350-700CS	Driver COMPACT INVENTRONICS DALI2 / Corridor / Touch DIM 30W 350-700mA bornier	700mA par défaut
	ITDIM20-500CSI	Driver COMPACT INVENTRONICS 0-10V 20W 150-500mA bornier	500mA par défaut
	LCA-21-300-500	Driver COMPACT TRIDONIC coupure de phase 21W 300-500mA	500mA par défaut
	LC-25-350-1050BDW	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 25W 350-1050mA bornier	1050mA par défaut