


# LIT<sup>ED</sup>

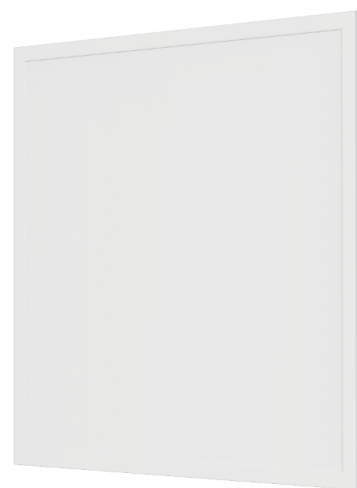

## Fiche technique LIBERIA

# LIB6060-001

Panneau UGR<16 LIBERIA 595mm Blanc  
RAL9016 3000K 26W Prismatique sans driver

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3000lm
Puissance	26W
Efficacité lumineuse	115lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Prismatique
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<16
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



RoHS



EN 62471  
RG0



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension 595x595x30mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 1,6Kg

Matière du boîtier Aluminium

Couleur du boîtier Blanc RAL9016


Matière de l'optique PS

Aspect réflecteur Prismatique

Type de montage LAY IN

Filins de sécurité oui prémonté

Longueur de filin 1,2m

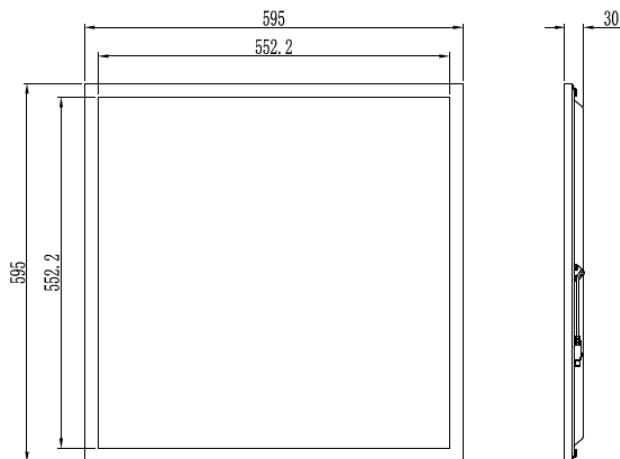

## Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 1

Classe RG 0


## Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse JM 10cm

Courant source 650 mA

Tension nominale / Vdc

Classe énergétique F

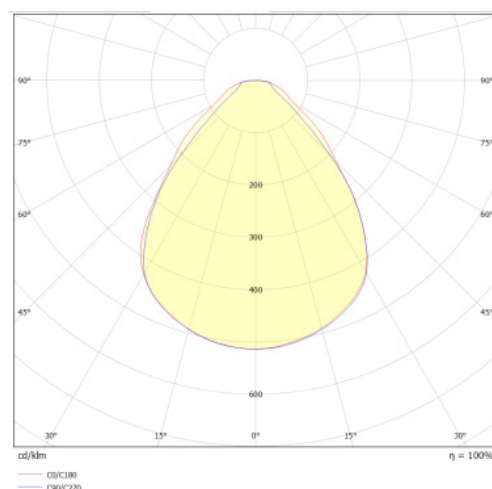

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP54 facade IP20 arrière

Protection contre les chocs mécaniques IK03

CEE non

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 80000h L80B10 (100000h L80)

Température de stockage -20°C +65°C

Température d'usage -25°C +40°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton /

Dimension carton #REF!mm









Poids net (carton) /Kg

Code barre produit (EAN) 3665207081848

### PARAMETRAGE

Watt	mA	lumen	UGR	Driver
18	450	2106	<16	LF-GIF022YA0450H
20	500	2340	<16	LF-GIF030YS0500H
22	550	2574	<16	FL611GR-550mA
26	650	2964	<16	LF-GIF030YS0650H

# Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	LF-GIF030YS0650H	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 30W 650mA bornier à repiquage JF	650mA
	FL613DR-1000	Driver COMPACT AGT ON/OFF 40W 850-1000mA JF AGT-FL613Dr-1000	
	LC45-450-1050SR	Driver COMPACT TRIDONIC DALI2/PUSH 45W 450mA -1050mA Bornier 87500923	
	LC-45-500-1400BDW	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 45W 500mA-1400mA BORNIER 28002414	
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	
	6060E-101	Accessoire kit CADRE ENCASTRE 635mm Blanc RAL9016	
	6060CA-101	Accessoire CADRE SAILLIE 600x600mm Blanc RAL9016	
	60FY	Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y pour panneaux 595mm	