

# LIT<sup>ED</sup>



## Fiche technique TERTIA

# LT-DWC-25WW

Downlight carré TERTIA 190mm Blanc RAL9016  
3000K 25W 90° opale

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2135lm
Puissance	25W
Efficacité lumineuse	85lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	90° opale
Driver inclus	non
Gestion de driver	/
UGR	<21
IRC	85
Macadam	<4
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



RoHS




EN 62471  
RG0



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension	190x190x54mm
Percement	170x170mm
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	encastré
Filins de sécurité	Compatible sur vis

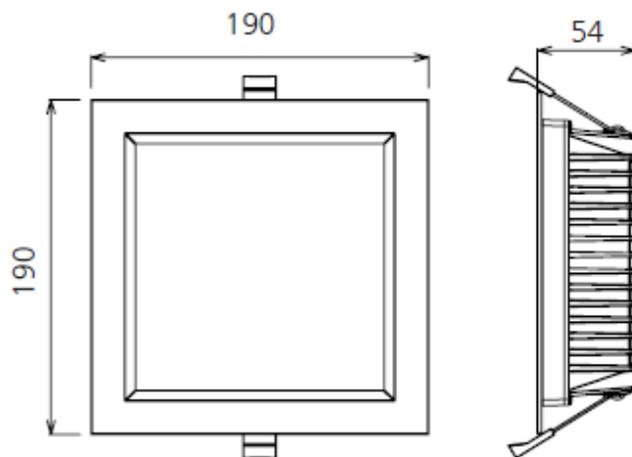

## Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	0

## Informations électrique source


Connecteur sur la source lumineuse	JF
Courant source	700 mA
Tension nominale	29-33V Vdc
Classe énergétique	F

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP44 par le dessous
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	-25°C +45°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	220x200x110mm
Poids net (carton)	1.13Kg
Code barre produit (EAN)	3665207023176

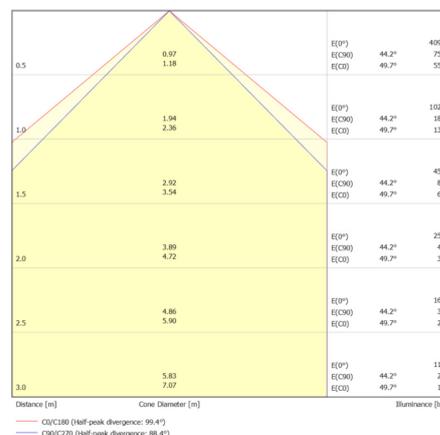

# Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	LT-DR25	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 30W 0	
	IT42-700-1050CS	Driver COMPACT OSRAM DALI2 / Corridor / Touch DIM 42W 700 à 1050mA bornier	850mA
	ITDIM40-1A0CSI	Driver COMPACT OSRAM 0-10V 40W 600 à 1050mA bornier	1050mA
	LCBI-25-700	Driver COMPACT TRIDONIC coupure de phase 25W 700mA	
	LC-25-350-1050BDW	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 25W 350-1050mA bornier	
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	