

LITED



Fiche technique LUCAS

LUCP60-007

Projecteur sur rail LUCAS 141mm Noir RAL9005
3000K 14W 40° DALI

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	1260lm
Puissance	14W
Efficacité lumineuse	90lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	40°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	<18
IRC	90
Macadam	<2
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



RoHS



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 141x170x33mm

Percement /

Orientable oui 365° / 90°

Poids (luminaire) /Kg

Matière du boîtier Aluminium


Couleur du boîtier Noir RAL9005

Matière de l'optique Aluminium

Aspect réflecteur Noir

Type de montage Rail 230V

Filins de sécurité /

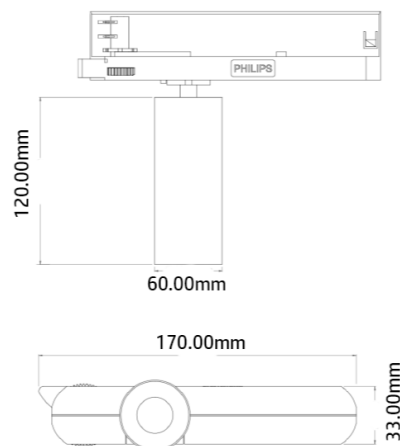

Informations optiques

Type de source LED Citizen

Nombre de sources 1

Classe RG 1

Caractéristiques électriques

Gestion DALI

Plage de gradation 1%-100%

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut

Connectique secteur Adaptateur pour rail 230V

Facteur de puissance >0,9

THD <20%

Pst LM /

Svm /

Tension d'isolement (entre L - N) /

Tension d'isolement (entre L/N - T) /

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques IK05

Compatible CEE non

Essai au fil incandescent non applicable aux matériaux métal verre ou céramique

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L90B10

Température de stockage -20°C +65°C

Température d'usage -20°C +40°C


Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 245x220x95mm

Poids net (carton) 1Kg

Code barre produit (EAN) 3665207021264

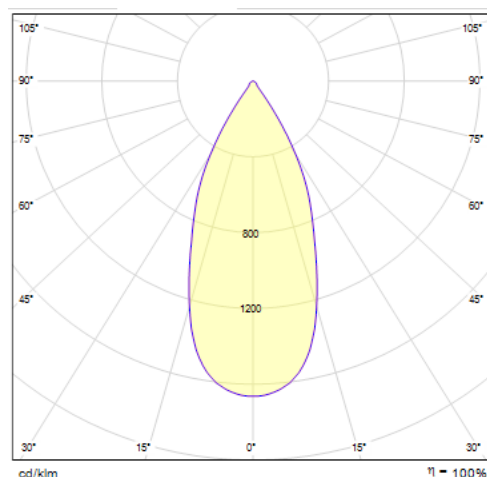

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Beam Angle [°]	Beam Diameter [m]	Beam Angle [°]
0.5	0.41	22.5°	8380	3308
1.0	0.83	22.5°	2095	827
1.5	1.24	22.5°	931	368
2.0	1.66	22.5°	524	207
2.5	2.07	22.5°	335	132
3.0	2.49	22.5°	233	92

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/