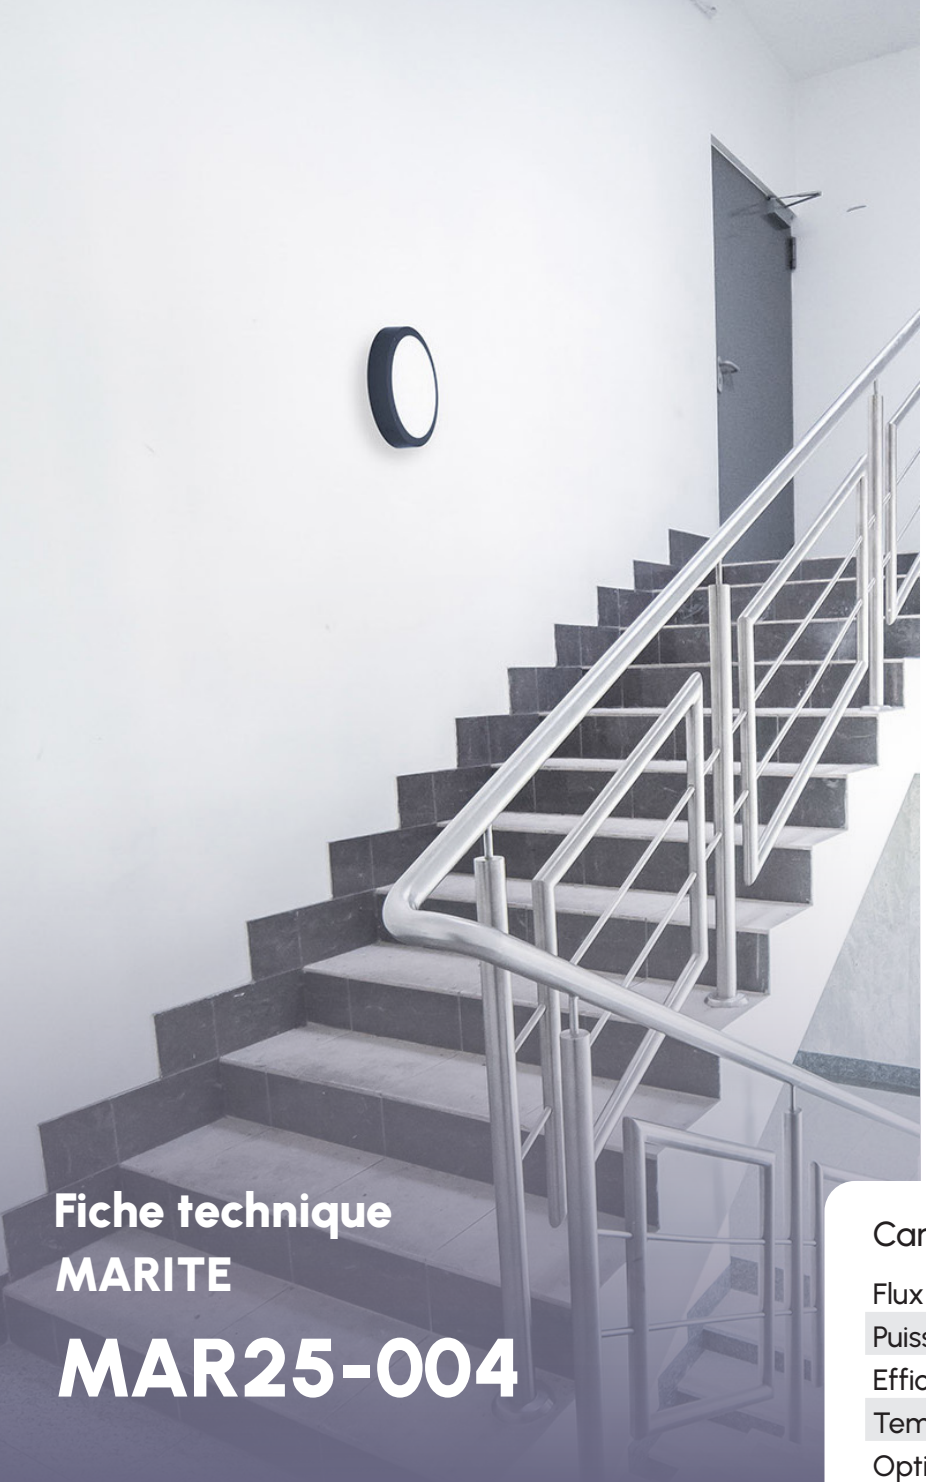

Fiche technique
MARITE
MAR25-004

Hublots MARITE rond 350mm Blanc RAL9016
4000K 25W 110° ON/OFF

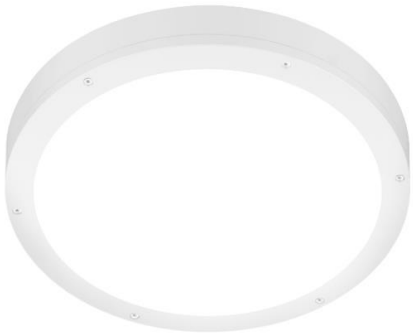

Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	2250lm
Puissance	25W
Efficacité lumineuse	90lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	110°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<22
IRC	80
Macadam	<6
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	350x350x59mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1.19Kg
Matière du boitier	Polycarbonate
Couleur du boitier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	opale
Type de montage	saillie
Filins de sécurité	/

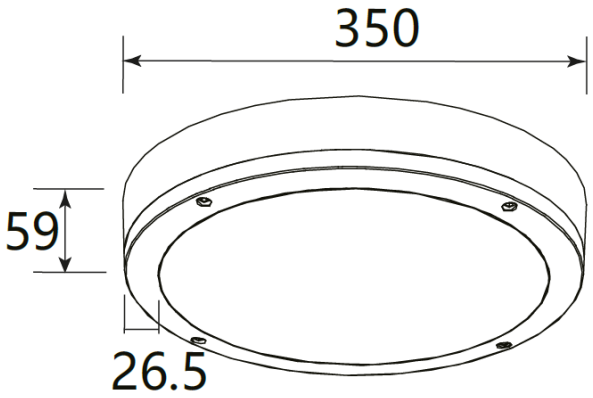

Informations optiques

Type de source	LED SMD
Nombre de sources	1
Classe RG	0

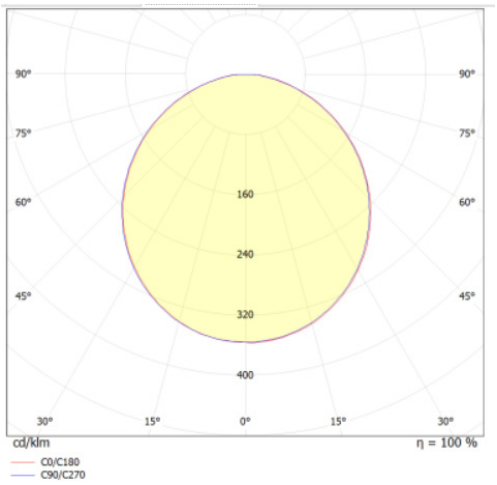

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	325mA
Connectique secteur	Bornier /
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Pst LM	/
Svm	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Classe énergétique	D
Installation électrique	monophasé
Driver ENEC	non

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	750°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L70B50
Température de stockage	-20°C +65°C
Température d'usage	-20°C +45°C

Fourni avec vis antivandale

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	355x65x355mm
Poids net (carton)	1.4Kg
Code barre produit (EAN)	3665207063233

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/