

Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l'installation, notamment les suivantes:

1. Lisez attentivement les instructions avant l'installation.
2. Ce luminaire nécessite une installation et un entretien professionnels.
3. Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.
4. Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l'appareil sous tension.
5. Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur.



Requis (non fourni)




10W – 65W: M8*2
80W – 200W: M10*2



Raccordement électrique:


ON/OFF

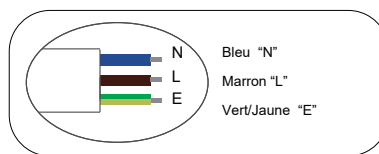

- 1** Fixer le projecteur sur la surface de montage avec 2 vis M8/M10 et les rondelles correspondantes.



- 2** Régler l'orientation du projecteur en dévissant les vis latérales à tête hexagonale.



- 3** Après avoir ajuster l'orientation, serrer les vis et finir le câblage du luminaire.



Ne pas allumer en plein jour pour éviter toute surchauffe

Si le luminaire est installé presse étoupe vers le haut, faire le col de cygne au niveau du câble.


Éviter une installation en Up-light (éclairage vers le haut)

Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l'installation, notamment les suivantes:


1. Lisez attentivement les instructions avant l'installation.
2. Ce luminaire nécessite une installation et un entretien professionnels.
3. Débranchez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance.
4. Assurez-vous que les fils ont été correctement connectés avant de mettre l'appareil sous tension.
5. Assurez-vous que le produit dispose d'un espace suffisant pour la dissipation de la chaleur.




- 1** Fixer le projecteur sur la surface de montage avec 2 vis M8/M10 et les rondelles correspondantes.

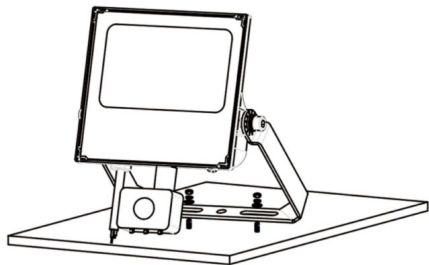


- 2** Régler l'orientation du projecteur en dévissant les vis latérales à tête hexagonale.



- 3** Après avoir ajuster l'orientation, serrer les vis et finir le câblage du luminaire.



- 4** Paramétrer selon le besoin à l'aide des boutons de contrôle




Temps de maintien:
8s±5s - 12min±2min

Luminosité: 3-1000LUX


Sensibilité

Version à détection : Hauteur d'installation 2.5M Max. / Portée 10M Max.


Cotes de la Bride du MIRA 20W



Cotes des brides MIRA 30W et 50W



Prévoir visserie M8*2

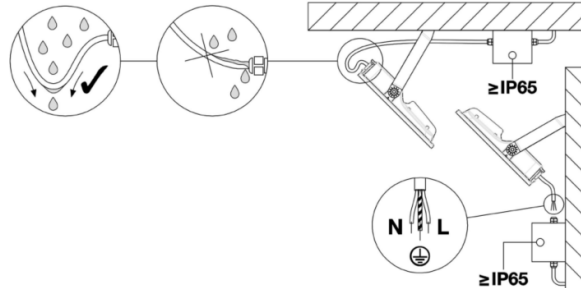

Ne pas allumer en plein jour pour éviter toute surcharge.

Si le luminaire est installé avec le presse-étoupe vers le haut, faire un col de cygne au niveau du câble.

Eviter une installation en Up-light (éclairage vers le haut)

Raccordement électrique:

