

# LITED



## Fiche technique MOON


# MOO900-104

Luminaires Suspendus MOON 875mm Noir  
RAL9004 3000-4000K 70W 90° prismatique  
DALI/PUSH

luminaire rond de 450/600/900 ou 1200mm de diamètre avec corps en aluminium robuste et sans fixation apparente par le dessous, disponible en saillie, suspendu avec des filins et sa patère ou bien suspendu avec un bras rigide fixé au plafond, équipé d'un switch de température de couleur

### Caractéristique générales



Flux lumineux sortant	8400lm
Puissance	70W
Efficacité lumineuse	120lm/W
Température de couleur	3000-4000K
Optique	90° prismatique
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI/PUSH
UGR	19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

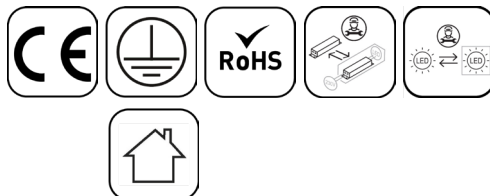

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension	875x875x115mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	15.4Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir RAL9004
Matière de l'optique	PS
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	Suspendu
Filins de sécurité	/ 1m

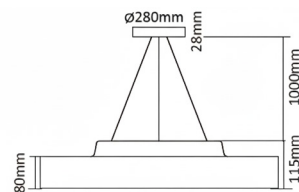


φ875mm

## Informations optiques

Type de source	LED SMD2835
Nombre de sources	1
Classe RG	0

## Caractéristiques électriques

Gestion	DALI2 / PUSHDIM
Plage de gradation	1-100%
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	1050mA par défaut
Connectique secteur	Bornier
Facteur de puissance	0.95
THD	10
Ripple	0.05
Tension d'isolement (entre L - N)	1kV
Tension d'isolement (entre L/N - T)	2kV
Installation électrique	monophasé
Classe énergétique	/
Driver ENEC	oui

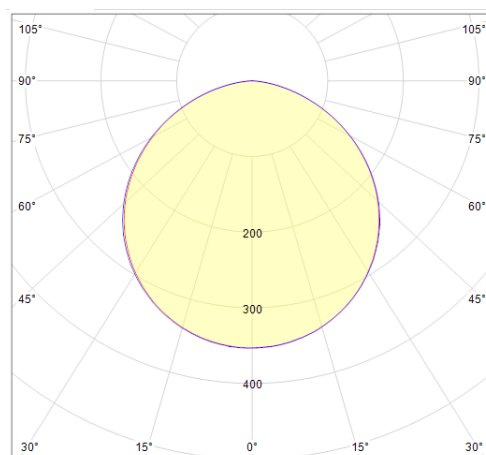

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK06
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Essai au fil incandescent	650°C
Température de stockage	-30°C +60°C
Température d'usage	-20°C +40°C

Avec switch de CCT

## Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	xxmm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207087284

### Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
34	44	54	68	34	44	54	68

Pour le MOO900-103/104, il y a deux drivers.

# Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	MOO-ACCSA008	Accessoire saillie MOON 900 Noir	Compatible MOO900-XXX
	MOO-BRAS004	Accessoire bras de suspension 50cm MOON Noir DALI	A utiliser obligatoirement avec l'accessoire d'attache saillie (MOO-ACCSA00X)