

LIT^{ED}



Fiche technique MUNGO

MUN12-004

suspension MUNGO 180mm bois 3000K 12W
38° DALI

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	1050lm
Puissance	12W
Efficacité lumineuse	88lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	38°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	<20
IRC	90
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	180x180x125mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1.7Kg
Matière du boîtier	Bois chêne
Couleur du boîtier	bois
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	38°
Type de montage	suspendu
Filins de sécurité	/ 1,2m

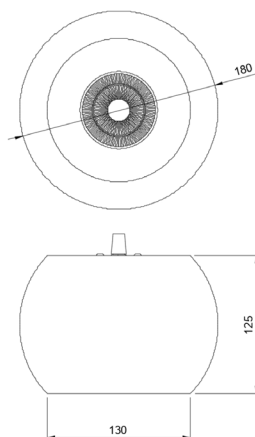

Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	/

Caractéristiques électriques


Gestion	DALI
Plage de gradation	1%-100%
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	/
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Pst LM	/
Svm	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	60000h L80B10
Température de stockage	/
Température d'usage	0°C ~ +35°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	xxmm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207067613

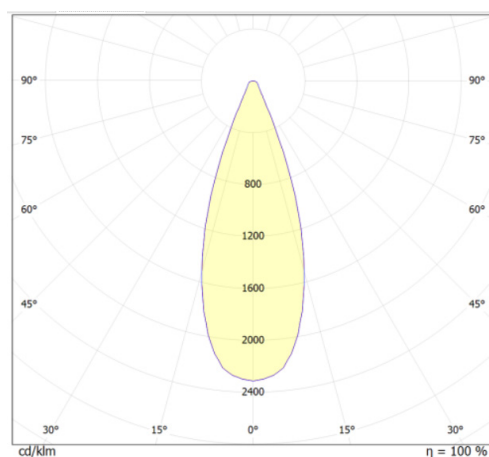

Distance (m)	Cone Diameter (m)	E(0°) E(C0)	18.2°	lx
0.5	0.33	9723	4189	
1.0	0.66	2431	1047	
1.5	0.99	1080	465	
2.0	1.32	608	262	
2.5	1.64	389	168	
3.0	1.97	270	116	

Distance (m) Cone Diameter (m) Illuminance [lx]
— C0/C180 (Half-peak divergence: 36.4°)

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/