

LIT^{ED}



Fiche technique NOVA


NOV140-006

Downlight NOVA orientable 357mm Blanc
RAL9003 4000K 3x17 à 30W 3x24° sans driver

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3x2380 à 4200lm
Puissance	3x17 à 30W
Efficacité lumineuse	140lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	3x24°
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	90
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans


Attention à commander le nombre de driver
équivalent au nombre de source lumineuse, ici
3.

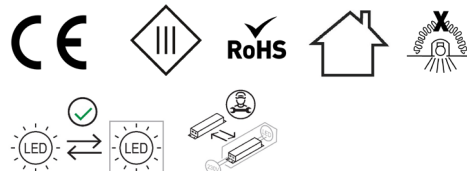

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	357x133x120mm
Percement	34lx114mm
Orientable	oui 30° / 355°
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9003
Matière de l'optique	Aluminium
Aspect réflecteur	Noir
Type de montage	encastré
Filins de sécurité	Compatible sur vis

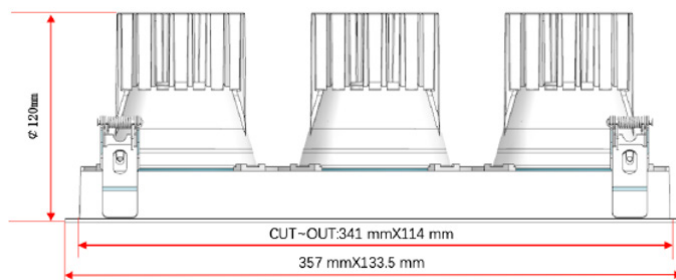


Informations optiques

Type de source	BXRE-40G20FO-C-83
Nombre de sources	3
Classe RG	/

Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse	JM 5cm
Courant source	800 mA
Tension nominale	34V Vdc
Classe énergétique	D

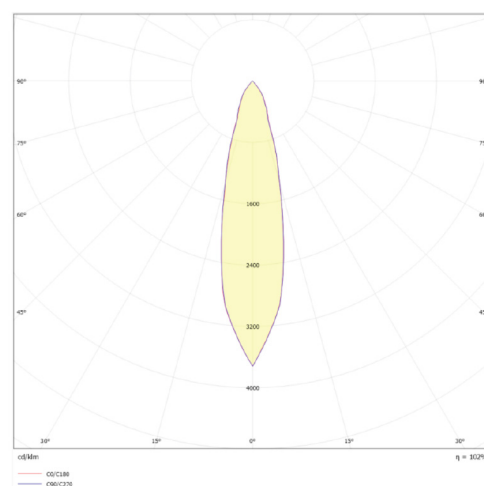

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK05
Compatible CEE	BAT-EQ-127
Essai au fil incandescent	non applicable aux matériaux métal verre ou céramique
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-25°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	40,5x18x13,5mm
Poids net (carton)	1.21Kg
Code barre produit (EAN)	/






Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen	Driver
30W	800mA	4200lm	LF-GIF040YS0800H

Option de paramétrage

17W	400mA	2380lm	LF-GIF018YS0400H
20W	500mA	2800lm	FL611GR-550MA
25W	600mA	3500lm	LF-GIF024YS0600H
30W	800mA	4200lm	LF-GIF040YS0800H

Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	LF-GIF040YS0800H	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 40W 800mA bornier à repiquage JF	800mA
	LC45-450-1050SR	Driver COMPACT TRIDONIC DALI2/PUSH 45W 450mA -1050mA bornier Bornier	
	LC-45-500-1400BDW	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 45W 500mA-1400mA bornier BORNIER	
	NOVLED-003	Accessoire NOVA LED remplaçable 50mm 3000K	
	NOVLED-004	Accessoire NOVA LED remplaçable 50mm 4000K	