Fiche technique
NOVA

NOV200-002

Downlight NOVA orientable 201mm Blanc RAL9003 4000K 17 à 30W 24° sans driver

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2380 à 4200lm
Puissance	17 à 30W
Efficacité lumineuse	140lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	24°
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	90
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

luminaire éco-conçu avec sa LED remplaçable par le dessous sans outils compatible suivant les standards Zhaga book 10 et 12 et IEC63353-1, permettant un entretien et une réparabilité facilitée, avec verre de protection traité anti reflet et réflecteur à pétale à haute réfléctivité

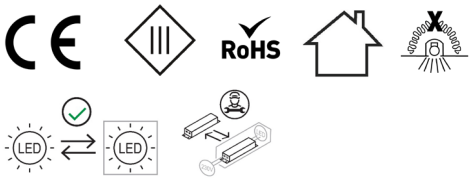

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	201x201x120mm
Percement	150x172mm
Orientable	inclinable 30° orientable 355°
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Blanc RAL9003
Matière de l'optique	Aluminium
Aspect réflecteur	Noir
Type de montage	encastré
Filins de sécurité	compatible à fixer sur vis

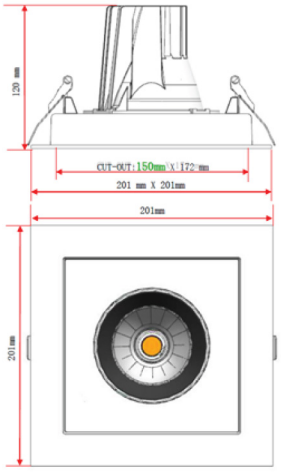

Informations optiques

Type de source	BXRE-40G20FO-C-83
Nombre de sources	1
Classe RG	1

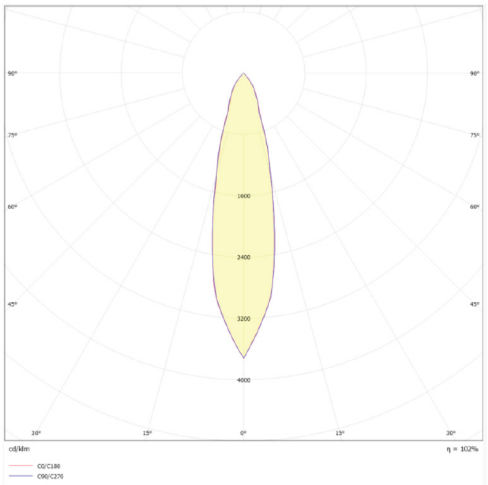

Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse	JM 60cm
Courant source	800 mA
Tension nominale	34V Vdc
Classe énergétique	E

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK05
Compatible CEE	BAT-EQ-127
Essai au fil incandescent	non applicable aux matériaux métal verre ou céramique
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-25°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	22,5x22,5x13,5mm
Poids net (carton)	1.15Kg
Code barre produit (EAN)	3665207082760

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen	Driver
29W	750mA	4060lm	LF-GIF030YS0750H

Option de paramétrage

15W	400mA	2100lm	BK-PBL022E
17W	450mA	2380lm	BK-PBL022E
19W	500mA	2660lm	LF-GIF022YA0500H
25W	650mA	3500lm	LF-GIF030YS0650H
29W	750mA	4060lm	LF-GIF030YS0750H
30W	800mA	4200lm	LF-GIF040YS0800H

Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défault
	LF-GIF040YS0800H	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 40W 800mA bornier à repi-quage JF	800mA
	IT42-700-1050CS	Driver COMPACT OSRAM DALI2 / Corridor / Touch DIM 42W 700 à 1050mA bornier	850mA
	LC-45-500-1400BDW	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 45W 500mA-1400mA bornier	
	BK-PBL022E	Driver COMPACT BOKE ON/OFF 22W 200 à 450mA (tous les 50mA) Bornier à repiquage	450mA
	NOVLED-003	Accessoire NOVA LED remplaçable 50mm 3000K	
	NOVLED-004	Accessoire NOVA LED remplaçable 50mm 4000K	