Fiche technique
NOVA

NOV200-005

Downlight NOVA orientable 503mm Blanc RAL9003 3000K 3x17 à 30W 3x24° sans driver

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3x2267 à 4000lm
Puissance	3x17 à 30W
Efficacité lumineuse	133lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	3x24°
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	90
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

luminaire éco-conçu avec sa LED remplaçable par le dessous sans outils compatible suivant les standards Zhaga book 10 et 12 et IEC63353-1, permettant un entretien et une réparabilité facilitée, avec verre de protection traité anti reflet et réflecteur à pétale à haute réfléctivité

Attention à commander le nombre de driver équivalent au nombre de source lumineuse, ici 3.

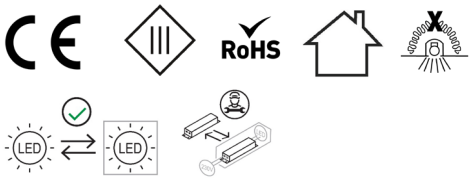

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	503x201x120mm
Percement	430x150mm
Orientable	inclinable 30° orientable 355°
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Blanc RAL9003
Matière de l'optique	Aluminium
Aspect réflecteur	Noir
Type de montage	encastré
Filins de sécurité	compatible à fixer sur vis

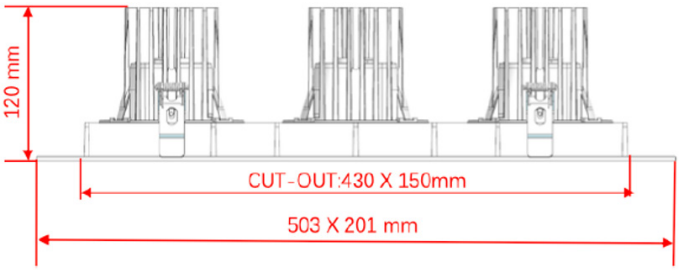

Informations optiques

Type de source	BXRE-30G20FO-C-83
Nombre de sources	3
Classe RG	1

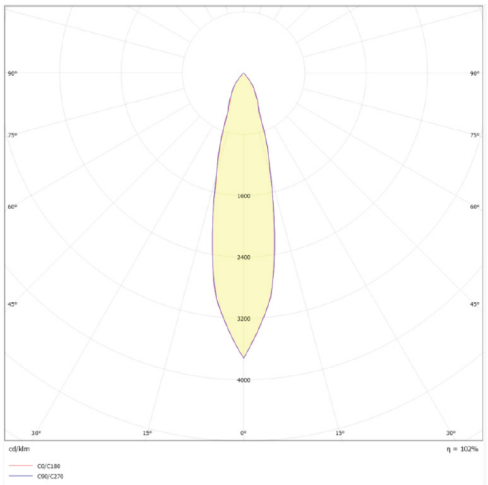

Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse	JM 60cm
Courant source	800 mA
Tension nominale	34V Vdc
Classe énergétique	F

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK05
Compatible CEE	BAT-EQ-127
Essai au fil incandescent	non applicable aux matériaux métal verre ou céramique
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-25°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	52,5x22x13,5mm
Poids net (carton)	1.57Kg
Code barre produit (EAN)	3665207082791

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen	Driver
29W	750mA	3857lm	LF-GIF030YS0750H

Option de paramétrage

15W	400mA	1995lm	BK-PBL022E
17W	450mA	2261lm	BK-PBL022E
19W	500mA	2527lm	LF-GIF022YA0500H
25W	650mA	3325lm	LF-GIF030YS0650H
29W	750mA	3857lm	LF-GIF030YS0750H
30W	800mA	3990lm	LF-GIF040YS0800H

Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défault
	LF-GIF040YS0800H	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 40W 800mA bornier à repi-quage JF	800mA
	IT42-700-1050CS	Driver COMPACT OSRAM DALI2 / Corridor / Touch DIM 42W 700 à 1050mA bornier	850mA
	LC-45-500-1400BDW	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 45W 500mA-1400mA bornier	
	BK-PBL022E	Driver COMPACT BOKE ON/OFF 22W 200 à 450mA (tous les 50mA) Bornier à repiquage	450mA
	NOVLED-003	Accessoire NOVA LED remplaçable 50mm 3000K	
	NOVLED-004	Accessoire NOVA LED remplaçable 50mm 4000K	