

# LITED




## Fiche technique NOVA

# NOV80-001

Projecteur sur rail NOVA 156mm Blanc  
RAL9003 3000K 30W 24° ON/OFF

### Caractéristiques générales


|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Flux lumineux sortant  | 3900lm            |
| Puissance              | 30W               |
| Efficacité lumineuse   | 130lm/W           |
| Température de couleur | 3000K             |
| Optique                | 24°               |
| Driver inclus          | oui               |
| Gestion de driver      | ON/OFF            |
| UGR                    | <19               |
| IRC                    | 90                |
| Macadam                | <3                |
| Tension                | 220-240V~ 50/60Hz |
| Garantie               | 5 ans             |

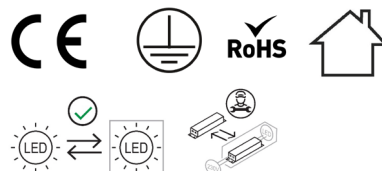

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.


## Données mécaniques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Dimension            | 156x80x164mm   |
| Percement            | /              |
| Orientable           | oui 90° / 355° |
| Poids (luminaire)    | /Kg            |
| Matière du boîtier   | Aluminium      |
| Couleur du boîtier   | Blanc RAL9003  |
| Matière de l'optique | Aluminium      |
| Aspect réflecteur    | Noir           |
| Type de montage      | rail 230V      |
| Filins de sécurité   | /              |
| Longueur de filin    | /              |

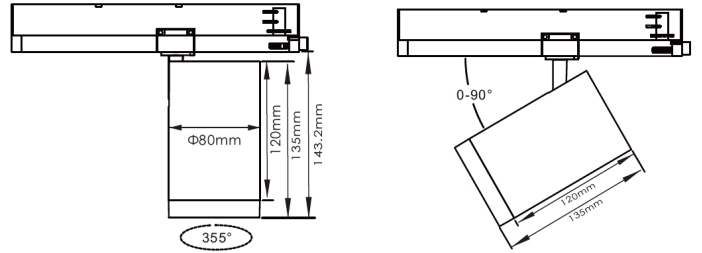

## Informations optiques

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Type de source    | BXRE-30G20FO-C-83 |
| Nombre de sources | 1                 |
| Classe RG         | /                 |

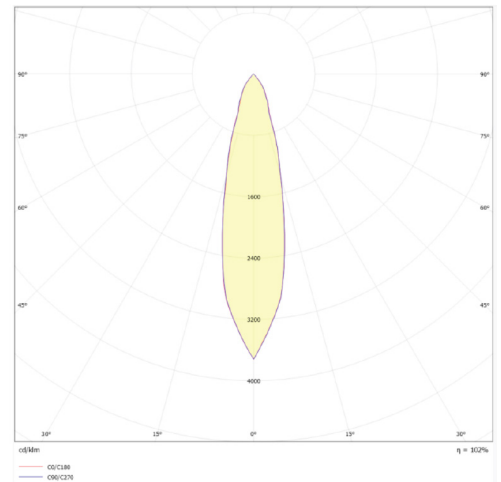

## Caractéristiques électriques

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Gestion                             | ON/OFF            |
| Plage de gradation                  | /                 |
| Tension - Fréquence d'entrée        | 220-240V~ 50/60Hz |
| Courant par défaut                  |                   |
| Connectique secteur                 | JM 5cm            |
| Facteur de puissance                | /                 |
| THD                                 | <20%              |
| Ripple                              | /                 |
| Tension d'isolement (entre L - N)   | /                 |
| tension d'isolement (entre L/N - T) | /                 |
| Surtension côté sortie (réf: T)     | /                 |

## Normes de la source lumineuse

|   |  |
|---|--|
| Indice de protection                            | IP20   |
| Protection contre les chocs mécaniques          | IK05   |
| CEE   | BAT-EQ-127   |
| Essai au fil incandescent                       | non applicable au matériaux métal verre ou céramique |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 50000h L80B20  |
| Température de stockage                         | -40°C +85°C  |
| Température d'usage                             | -25°C +40°C  |




## Informations logistiques

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 1             |
| Dimension carton           | 30x17,5x9,5mm |
| Poids net (carton)         | 0,692Kg       |
| Code barre produit (EAN)   | /             |

### Dimensionnement disjoncteur

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B10 | B13 | B16 | B20 | C10 | C13 | C16 | C20 |
| /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |

# Accessoires compatibles

| Photo   | Références | Désignation                                | Courant par défaut |
|---|------------|--|--------------------|
|  | NOVLED-003 | Accessoire NOVA LED remplaçable 50mm 3000K |                    |
|  | NOVLED-004 | Accessoire NOVA LED remplaçable 50mm 4000K |                    |
|  | NOVLED-004 | Accessoire NOVA LED remplaçable 50mm 4000K |                    |