Fiche technique
ORIENT
ORI70-004

Projecteur 48V ORIENT 183,5mm Noir 4000K 25W 36° DALI

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2212lm
Puissance	25W
Efficacité lumineuse	88lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	36°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	<19
IRC	90
Macadam	<5
Tension	48V
Garantie	3 ans

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	183,5x70x197mm
Percement	/
Orientable	oui 355x90°
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Noir
Matière de l'optique	/
Aspect réflecteur	Noir
Type de montage	rail 48V magnétique
Filins de sécurité	/

Informations optiques

Type de source	LED BRIDGELUX
Nombre de sources	1
Classe RG	/

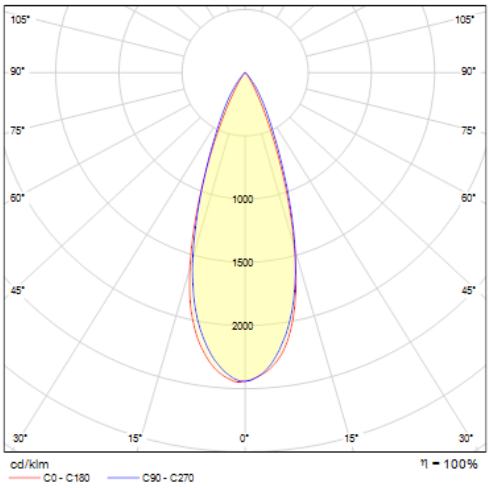

Caractéristiques électriques

Gestion	DALI
Plage de gradation	1%-100%
Tension - Fréquence d'entrée	48V
Courant par défault	
Connectique secteur	Adaptateur 48V
Facteur de puissance	>0,9
THD	<20%
Pst LM	/
Svm	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	252x195x75mm
Poids net (carton)	0Kg
Code barre produit (EAN)	3665207066937

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

/