Fiche technique
SHERWOOD
SHE12-001

Luminaires Suspendus SHERWOOD 116mm bois 2700K 12W 38° ON/OFF

Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	975lm
Puissance	12W
Efficacité lumineuse	81lm/W
Température de couleur	2700K
Optique	38°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<20
IRC	90
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	116x116x140mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	0.9Kg
Matière du boitier	Bois chêne
Couleur du boitier	bois
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	38°
Type de montage	suspendu
Filins de sécurité	/ 1,2m





Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	/

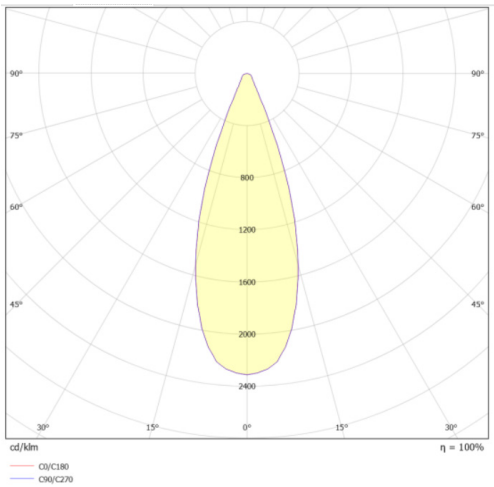

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	mA
Connectique secteur	
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Pst LM	/
Svm	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Classe énergétique	
Installation électrique	monophasé
Driver ENEC	non

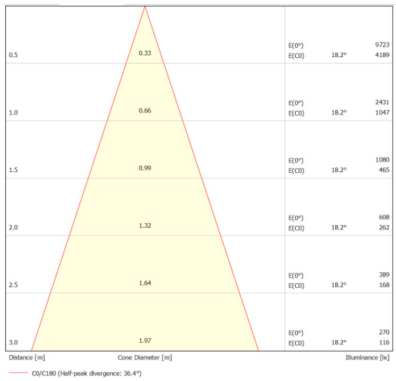

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	60000h L80B10
Température de stockage	/
Température d'usage	0°C ~ +35°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	xxmm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207067569

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/