Fiche technique
SILVA

SIL1200-018

Luminaires Linéaires SILVA 2 optiques 1170mm bois 2700-5700K 27W 50° BLE

Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	3480lm
Puissance	27W
Efficacité lumineuse	129lm/W
Température de couleur	2700-5700K
Optique	50°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	BLE
UGR	<19
IRC	90
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	1170x60x25mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1.2Kg
Matière du boitier	Bois chêne
Couleur du boitier	bois
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	noir
Type de montage	suspendu
Filins de sécurité	/ 1,5m

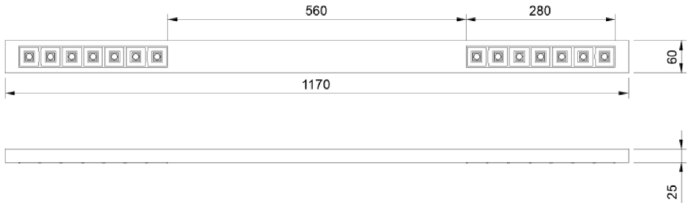

Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	14
Classe RG	/

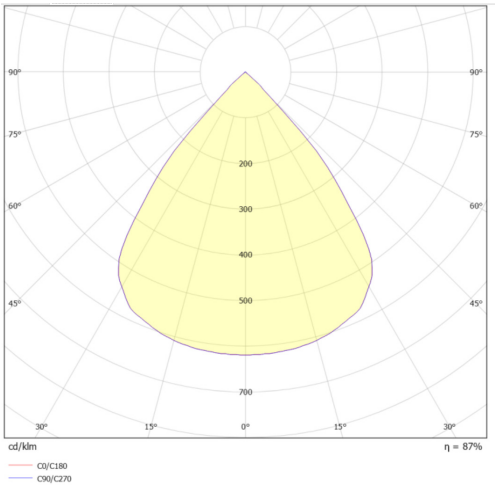

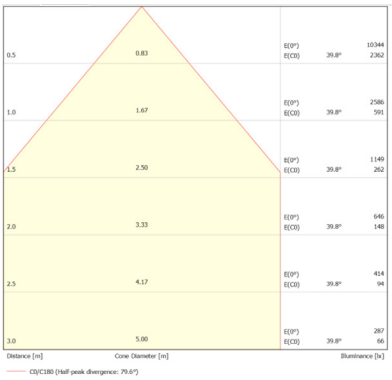

Caractéristiques électriques

Gestion	BLE
Plage de gradation	1%-100%
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	mA
Connectique secteur	câble 1,5m
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Pst LM	/
Svm	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Classe énergétique	
Installation électrique	monophasé
Driver ENEC	non

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	/
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	60000h L80B10
Température de stockage	
Température d'usage	0°C +35°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	xxmm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207067903

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/