

# LIT<sup>LED</sup>ED



## Fiche technique

SLIDE

# SLI6060-101

Panneau SLIDE 595mm Blanc RAL9016 3000K  
36W 90° sans driver

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	4104lm
Puissance	36W
Efficacité lumineuse	114lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	90°
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	80
Macadam	3
Tension	230V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



RoHS




EN 62471  
RG0



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension	595x595x50mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1.75Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	PS & PMMA
Aspect réflecteur	Prismatique & opale
Type de montage	LAY IN
Filins de sécurité	oui prémonté 1,2m

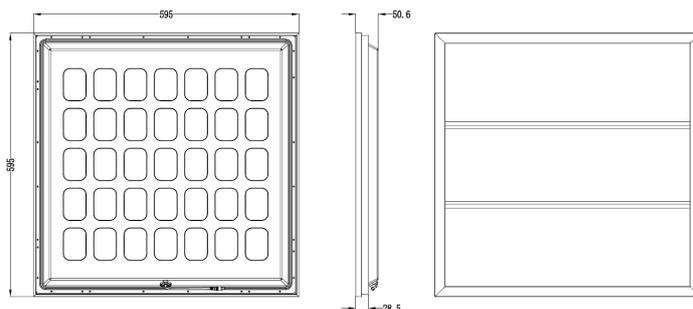


## Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	48
Classe RG	0


## Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse	JM 10cm
Courant source	900 mA
Tension nominale	30-42V Vdc
Classe énergétique	E

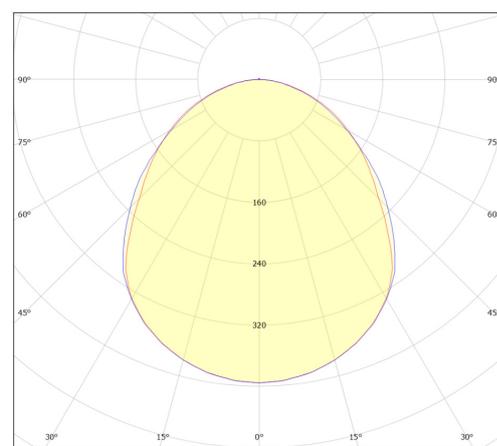

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80 000h L80B10 (100000h L80)
Température de stockage	-20°C +65°C
Température d'usage	-25°C +40°C

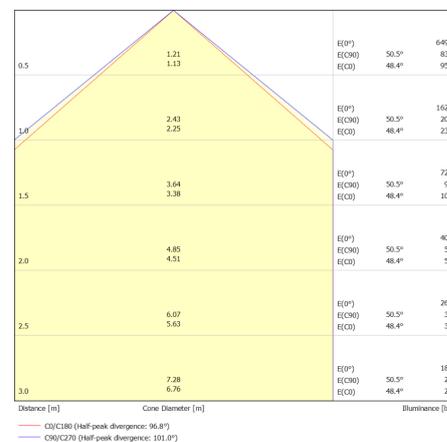

## Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	622x65x642mm
Poids net (carton)	1.85Kg
Code barre produit (EAN)	3665207086942

### Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen	Driver	UGR
34W	850mA	3876lm	BK-PBL040E	<19

### Option de paramétrage

22W	550mA	2508lm	BK-PBL040E	<17
24W	600mA	2736lm	BK-PBL040E	<18
26W	650mA	2964lm	BK-PBL040E	<18
28W	700mA	3192lm	BK-PBL040E	<18
30W	750mA	3420lm	BK-PBL040E	<19
32W	800mA	3648lm	BK-PBL040E	<19
34W	850mA	3876lm	BK-PBL040E	<19
36W	900mA	4104lm	BK-PBL040E	<19

# Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	LF-GIF030YS0700H	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 30W 700mA bornier à repiquage JF	700mA
	BK-PBL040E	Driver COMPACT BOKE ON/OFF 40W 400 à 900mA (tous les 50mA) Bornier à repiquage	900mA
	IT30-350-700CS	Driver COMPACT OSRAM DALI2 / Corridor / Touch DIM 30W 350 à 700mA bornier	
	OTI40-500-1050S	Driver COMPACT OSRAM DALI2 40W 500 à 1050mA bornier	850mA
	IT42-700-1050CS	Driver COMPACT OSRAM DALI2 / Corridor / Touch DIM 42W 700 à 1050mA bornier	850mA
	OTWI40-350-1050	Driver COMPACT OSRAM SILVAIR 40W 350 à 1050mA bornier	
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	
	60FY	Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y avec équerre et mousqueton pour panneaux 595mm	