

LITED



Fiche technique SNAIL

SNAIL-20WW

Downlight SNAIL 145mm Blanc
RAL9003 3000K 20W 24° ON/OFF

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	1950lm
Puissance	20W
Efficacité lumineuse	98lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	24°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	< 21
IRC	82
Macadam	<5
Garantie	3 ans

/




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

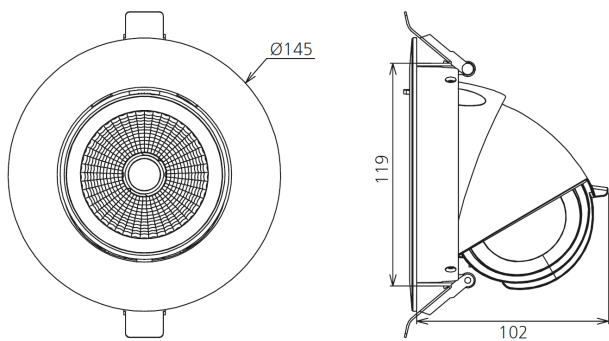


Dimension	145x145x102mm
Diamètre	145mm
Percement	119mm
Orientable	oui 45°
Poids (luminaire)	0,57Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9003
Matière de l'optique	Aluminium
Aspect réflecteur	Réflecteur
Type de montage	Encastré
Connexion d'entrée électrique	CF
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques



Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	500mA
Tension nominale	23-40 V [~]
UGR	< 21
Indice de rendu des couleurs	82
Macadam	<5

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK04
CEE	/
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	-20°C +65°C
Température d'usage	-20°C/+45°
Classe électrique	3
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

Données électriques

/

/

Caractéristiques mécaniques et normes

Type de boîtier	/
Connectique secteur	/
Connectique luminaire	/
Type de protection IP	/
test fil à incandescence	/
Durée de vie	//
Dimensions L x l x H	/
poids driver	/
Classe de protection CEI	/

Caractéristiques électriques

Gestion	/
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	//
Tension de sortie	/ V~
Courant de sortie	/
Courant d'appel & temporalité	//
Rendement	/
Facteur de puissance	/
THD	/
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

#N/A

/

Drivers compatibles

Photo



Références

LC-20-100-1050SR

KL20C-PDiV

LCA-21-300-500

LC-25-350-1050BDW

/

Désignation

Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 20W 100-1050mA bornier 87500921

Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 20W 200-550mA bornier KL20C-PDiV

Driver COMPACT TRIDONIC coupure de phase 21W 300-450-500mA bornier 87500603

Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 25W 350-1050mA bornier 28002413

/

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.

Accessoires compatibles



ACC-RECOUVRE

Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com