Fiche technique
SOLEM
SOL90-104

High bay SOLEM 265mm Noir RAL9005 4000K 89W 60° DALI2

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	16000lm
Puissance	89W
Efficacité lumineuse	180lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	60°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI2
UGR	<22
IRC	80
Macadam	<5
Tension	100-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Si le cablage 0-10V n'est pas utilisé, merci de bien conserver les protections plastique sur les embouts

RoHS

ULOR <1%

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	265x265x118mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1.7Kg
Matière du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Noir RAL9005
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	Anneau de suspension
Filins de sécurité	/





Informations optiques

Type de source	LED SMD 2835
Nombre de sources	1
Classe RG	1

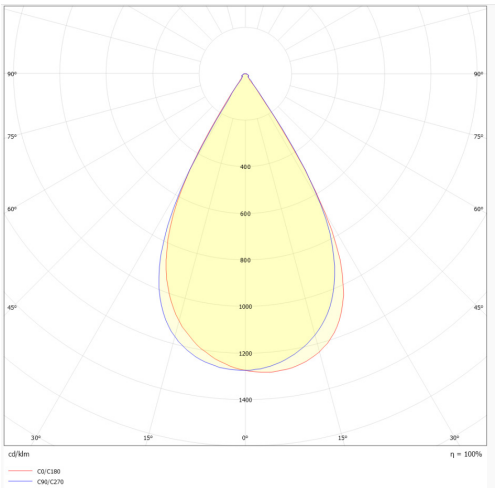

Caractéristiques électriques

Gestion	DALI2
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	100-240V~ 50/60Hz
Courant par défault	600mA
Connectique secteur	câble d'allimentation 1m
Facteur de puissance	0.97
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	6kV
tension d'isolement (entre L/N – T)	6kV
Surtension côté sortie (réf: T)	/
Classe énergétique	B
Installation électrique	monophasé

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Compatible CEE	BAT-EQ-127 / IND-BA-116
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B50
Température de stockage	-40°C +80°C
Température d'usage	-30°C~50°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	288x288x150mm
Poids net (carton)	1.87Kg
Code barre produit (EAN)	3665207073287

/

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
6	/	11	13	11	/	18	23

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défault
	SOL7090-COU-POLEALU	Accessoire coupole SOLEM 70 et 90W Aluminium	
	SOL7090-COU-POLEALUN	Accessoire coupole SOLEM 70 et 90W aluminium noir	
	SOL7090-LEN120	Accessoire lentille 120° SOLEM 70 et 90W polycarbonate	
	SOL7090-SA	Attache saillie orientable +-90° SOLEM 70 et 90W noir	
	CHAINE-SUS-001		
	QBM220-240LS-PD-HB	Capteur QBM 220-240 LS/PD HB CI 4062172161169	