

# LIT<sup>ED</sup>



## Fiche technique

### STACK

# STA150-006

Tête de mât STACK 307mm Noir RAL9005  
3000K 150W Asym routier Autonome + détec-  
teur PIR

#### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	21750lm
Puissance	150W
Efficacité lumineuse	145lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Asym routier
Driver inclus	oui
Gestion de driver	Autonome + détec- teur PIR
UGR	<30
IRC	70
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Pas de synchronisation entre les luminaires -  
Compatible pour mât diamètre 60mm



RoHS




ULOR  
<1%

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension	768x307x104mm
Percement	/
Orientable	oui -15° +15°
Poids (luminaire)	8Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir RAL9005
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Lentille
Type de montage	Mât diamètre 60mm
Filins de sécurité	/

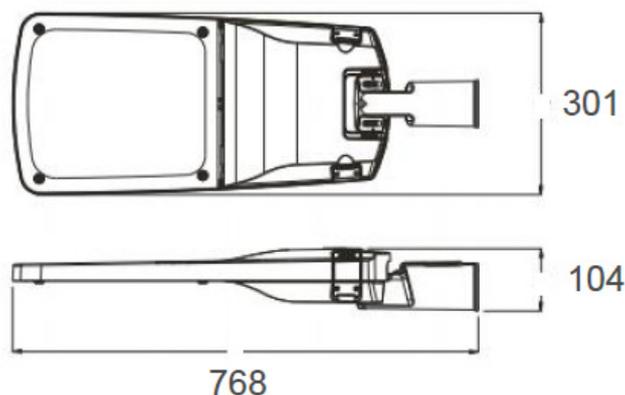


## Informations optiques

Type de source	LED Philips3030-Q
Nombre de sources	1
Classe RG	/

## Caractéristiques électriques

Gestion	Timing / 0-10V
Plage de gradation	1%-100%
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	câble
Facteur de puissance	0.95
THD	0.1
Pst LM	/
Svm	/
Tension d'isolement (entre L - N)	6kV
Tension d'isolement (entre L/N - T)	10kV

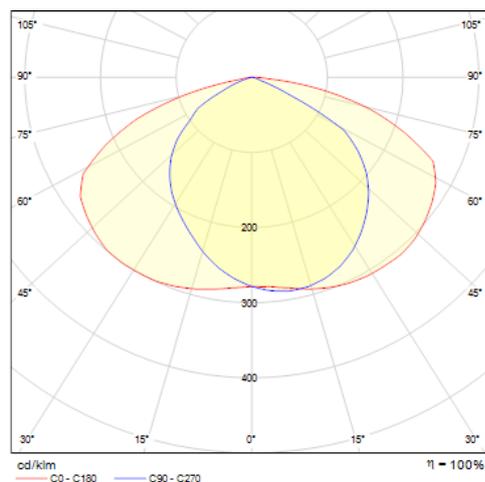

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	-40°C +50°

## Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	820x340x160mm
Poids net (carton)	8.85Kg
Code barre produit (EAN)	3665207016604


### Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

# Détection

Type de détecteur	Detéction présence et luminosité HF
Fonction proposé	ON/OFF / corridor
Mode de parramétrage	HD03R
Montage	intégré

information non exhaustive, se référer à la documentation HD03R, pour en connaitre les spécifications détaillées ainsi que son installation.

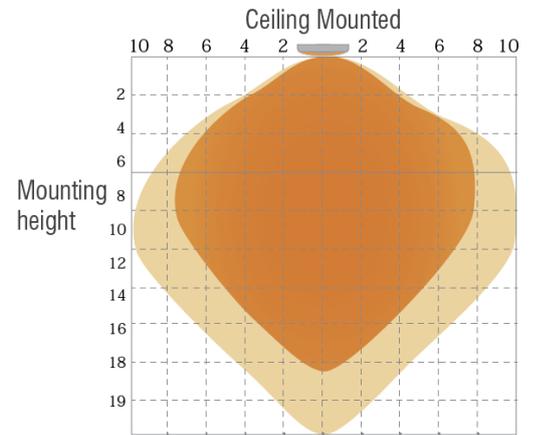

## Accessoires compatibles

### Photo



### Références

HD03R

MAT80-60

### Désignation

Télécommande de contrôle HD03R pour capteur STACK

Accessoire réducteur pour mât de 80mm noir pour luminaire 60mm

### Courant par défaut